

Zusatzrüstungen...

- * Elektronische Wiegeeinrichtung.
- * Hydraulische Wiegeeinrichtung.
- * Elektrische Fernbedienung.
- * Mechanische Fernbedienung über Bowdenzüge.
- * Hydraulischer Stützfuß.
- * Druckluftbremsanlage.
- * Beleuchtung.
- * Gummischutzklappen.



Auf Wunsch lieferbar:
Elektrische Fernbedie-
nung.




Mechanische
Fernbedienung über
Bowdenzüge.



Richtige Höhe
der Schnecke
im Verhältnis
zur Höhe des
Mischbe-
hälters.

Lagersäule
ist in die
Rahmenkon-
struktion
integriert.

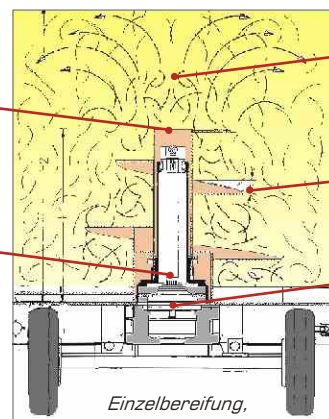

Schnelle und
homogene
Mischung.

Günstige
Steigung der
Schnecke.

Trioliet
Zahnradkas-
ten.

Einzelbereifung.

Auf Wunsch lieferbar:
Programmierbarer
Wiegeindikator
EZ 3600 V mit
Datenübergabe
(Datakey), Docking
Station und Futter
Management Software.



Technische Daten

Typ	Gigant 500 M/K	Gigant 700 M	Gigant 900 M
Verteilung	2 Seitenschieber		
Inhalt m ³	5	7	9
Länge m	4.00	4.70	4.90
Breite m	2.15	2.25	2.45
Höhe m	2.20	2.30	2.45
Breite Außenseite Räder m	1.93	2.14	2.20
Entnahnehöhe max. * m	3.50	3.90	4.30
Höhe in angehobenem Zustand m	2.35	2.60	2.75
Breite Entnahmeschild m	1.23	1.23	1.23
Entnahmetiefe max. m	0.45	0.50	0.50
Dosierhöhe m	0.55	0.70	0.70
Eigengewicht kg	2.500	3.500	3.750
Fassungsvermögen max. kg	2.000	2.500	3.500
Schlepperleistung kW/PS	35/45	45/55	50/68
Bereifung (2 st.)	6.50 x 10 12 PR	10.0/75-15.3 18 PR	
Erforderliche hydraulikleistung	25 l/Min, 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E. W. Ventil mit freiem Rücklauf		
* beim Heben der Wagen			

Standard-Modelle...

Selbstladende Futtermischwagen Typ Gigant sind serienmäßig ausgerüstet mit einer Vertikalschnecke mit Schneidmessern, U-förmigem Schneidschild (Typ Messer) oder Reißkamm mit Restgutklappe (Typ 500 Kamm), Weitwinkelgelenkwelle, In höhe einstellbare Deichsel für Obenanhängung (500), Zugdeichsel für Obenanhängung (700 und 900), beidseitigen hydraulischen Dosierschiebern, hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse (700 und 900), 2 Einzelräder und Bedienung über Hebelventile auf verstellbarer Konsole.

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.

Printed in Holland © Trioliet, Mullos 9/2008

TRIOLIET
FUTTERTECHNIK

TRIOLIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19
NL-7575 BE Oldenzaal
Holland
Tel. 0031 541 57 21 21
Fax 0031 541 57 21 25
E-mail info@trioliet.com
www.trioliet.de

Gigant 500-900

TRIOLIET
FUTTERTECHNIK

Gigant 500-900

- Hervorragend für enge Futtergänge geeignet •
- Jede Futtersorte in der richtigen Menge •
- Gute Sicht während des Ladens und Dosierens •
- Wartungsarme und unkomplizierte Technik •

Gigant 500-900



Trioliet. Entwickelt für Sie.

Trioliet. Entwickelt für Sie.

Dosieren

Mischen

Laden

Entnehmen