



Serienmäßig ausgerüstet mit elektrischer Fernbedienung.




Auf Wunsch lieferbar: Elektronische Wiegeeinrichtung mit programmierbarer Wiegecomputer mit Anschlussmöglichkeit für PC oder Drucker.



Eine besonders sauber geschnittene und feste Querschnittfläche, somit haben Nachgärungen keine Chance.


Hydraulisch höhenverstellbares Querförderband für Ausdosierung an einer Seite ist als Zusatzausrüstung lieferbar.

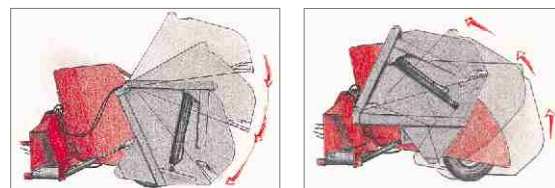

Das solide, leicht gewölbte Schneidschild mit einer maximalen Entnahmehöhe von max. 4,90 m kann in einem Arbeitsgang ca. 3,2 m<sup>3</sup> Silo ausschneiden. Die hydraulisch klappbare Ladeeinheit befördert das Futter ohne Verluste von oben in die ovale Mischkammer.

Richtige Höhe der Schnecke im Verhältnis zur Höhe des Mischbehälters.

Lagersäule ist in die Rahmenkonstruktion integriert.

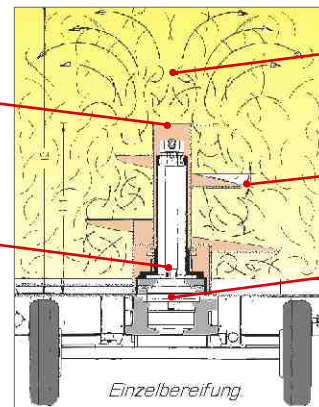

Schnelle und homogene Mischung.

Günstige Steigung der Schnecke.

Trioliet Zahnradkasten.

Einzelbereifung

## Triomix 800-2000



## Triomix 800-2000

### Technische Daten

Typ Triomix 1	800	1000	1200
Inhalt m <sup>3</sup>	8	10	12
Länge m	5.02	5.22	5.22
Breite m	2.40	2.60	2.60
Höhe m	2.82	2.82	2.99
Durchfahrhöhe (min.) m	2.66	2.66	2.95
Entnahmehöhe (max.) m	3.15	3.15	3.60
Breite Außenseite Räder m	1.92	2.00	2.00
Breite Schneidrahmen m	2.04	2.24	2.24
Dosierhöhe m	0.50	0.50	0.50
Eigengewicht kg	5.485	5.840	6.090
Fassungsvermögen (max.) kg	3.500	4.000	4.500
Traktorleistung kW/PS	50/68	55/75	60/82
Zahl der Schneidmesser	5	6	6
Bereifung (2 x)	285/70 R 19.5	305/70 R 19.5	
Dosierhöhe mit Bandverlängerung m		0.70	
Erforderliche Hydraulikleistung		25 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf		


Typ Triomix 2	1200 T	1600 T	2000 T
Inhalt m <sup>3</sup>	12	16	20
Länge m	6.46	7.27	7.27
Breite m	2.25	2.65	2.65
Höhe m	2.74	2.84	3.24
Durchfahrhöhe (min.) m	2.70	2.82	3.22
Entnahmehöhe (max.) m	4.00	4.00	4.90
Breite Außenseite Räder m	1.69	1.88	2.00
Breite Schneidrahmen m	1.84	2.20	2.20
Dosierhöhe m	0.75	0.88	0.88
Eigengewicht kg	8.380	10.100	11.790
Fassungsvermögen (max.) kg	5.000	8.000	8.000
Traktorleistung kW/PS	58/80	82/110	85/115
Zahl der Schneidmesser/Schnecke	4	5	5
Bereifung (4 x)	235/75 R 17.5 (143/141 J)	435/50- R 19.5	
Erforderliche Hydraulikleistung		30 l/Min., 170 bar	
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1 x E.W. Ventil mit freiem Rücklauf		



#### Standard-Modelle

Selbstladende Futtermischwagen Typ Triomix sind serienmäßig ausgerüstet mit einer oder zwei planetar angetriebenen Vertikalmischschnecke(n) mit Schneidmessern, 1 Kontramesser, U-förmigem Schneid-Ladesystem, Weitwinkelgelenkwelle, verstellbarer Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhangung, Querförderband an der Vorderseite, hydraulischer Bremsanlage mit Feststellbremse, 2 Einzelräder (800-1200) oder vier Einzelräder auf Tandependelachse (1200-2000 T) und elektrischer Fernbedienung.

- Außerordentlich hohe Entnahmekapazität
- Eine perfekt glatte und saubere Silowand
- Optimale, luftige Vermischung
- Kompakte Bauweise, ideal in Fahrsilos
- Schnelle und gleichmäßige Verteilung

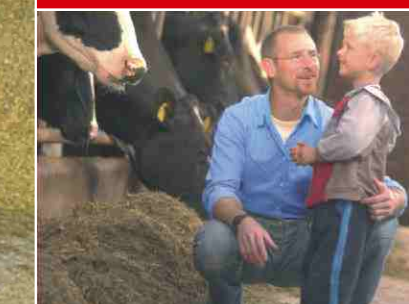

Triomix 800-2000

Dosieren

Mischen

Laden

Entnehmen

Printed in Holland © Trioliet Mullos



TRIO LIET MULLOS B.V.

Hinmanweg 19  
NL-7575 BE Oldenzaal  
Holland  
Tel. 0031 541 57 21 21  
Fax 0031 541 57 21 25  
E-mail info@trioliet.nl  
www.trioliet.de

Maße und Gewichtsangaben sind annähernd und unverbindlich.



Trioliet. Entwickelt für Sie.

Trioliet. Entwickelt für Sie.