



## PRODUKTAKTALOG

 **TRIOLET**  
FEEDING TECHNOLOGY

Trioliet fôringsteknologi | siden 1950



Importør;  
A-K maskiner  
Dyrskueveien 10  
N-2040 Kløfta  
Tel.: +47 63 94 06 00  
Web:www.a-k.no



# Over 60 år med nyskapning



Trioliet. Finner opp for deg .....	4
TFM Tracker .....	11
Hva gjør Trioliet fullfôrvogner spesielle .....	12
<b>Selvlastende fullfôrvogner</b>	
Gigant .....	14
Vertifeed .....	15
Triomix/Triomix S .....	16
<b>Selvgående fullfôrvogner</b>	
Smartrac .....	19
Triotrac .....	20
<b>Topplastende fullfôrvogner</b>	
Solomix 1 .....	22
Solomix 2 .....	28
Solomix 3 .....	42
Stasjonære blandere/utmater .....	50
Vognmontert .....	51
<b>Lasteutstyr</b>	
Triomaster S .....	46
<b>Silokutting/fordeling</b>	
Turbobuster/Turbofeeder/Multifeed .....	47
Silobuster/Masterbuster .....	48
UKW 3500/UKW 5000 .....	49
<b>Automatisk fôringssystem</b>	
Triomatic .....	52
Trioliet salgsorganisasjon .....	56



## Trioliet. Finner opp for deg!

Trioliet er et ledende nederlandsk selskap som utvikler, produserer og markedsfører maskiner og systemer for føring av storfe på moderne, profesjonelle gårdsbruk. Denne posisjonen er basert på 60 års erfaring innen silo- og føringsteknologi. Ved å lytte til ønskene og kravene til melk- og kjøttprodusentene, er vi i stand til å tilby skreddersydde løsninger hvor som helst i verden. Det er derfor ingen overraskelse at Trioliet eksporterer godt over 80 % av våre maskiner til mer enn 40 land i hele verden. Maskiner for silokutting, lasting, blanding og føring.





## Produktet

Trioliet arbeider hele tiden med nyutvikling, nye teknologier og nye teknikker. Arbeidsmetodikk og lett betjente maskiner er svært viktige faktorer. Fra siloblokkuttere til selvlastende fullfôrvogner. Maskinene utvikles og testes inngående ved våre eksperimentelle gårdsbruk for å gi optimale og passende løsninger for de stadig nye kravene til profesjonelle melk- og kjøttprodusenter.





## Trioliet kuttesystemer

Kuttesystemet, montert på alle selvlastende Trioliet-maskiner, kjennetegnes ved svært grunnleggende teknikk og stor kuttekapasitet. Både de bevegelige kutteknivene og de fastmonterte knivene er laget av fullherdet rustfritt stål av høyeste kvalitet. De identisk formede og dype tennene til knivene danner en fordelaktig kuttevinkel som garanterer optimale kutteresultater og lang levetid under alle forhold. Med det direkte drivverket til kutteknivene, uten transmisjonsdeler, krever systemet lite vedlikehold og er svært pålitelig. Uavhengig av traktorpumpens kapasitet, kan hydraulikksystemet generere et svært høyt trykk for å kutte selv ekstremt kompakte blokker. For mindre kompakte siloblokker vil det åpnes en omløpslinje som gir ytterligere kuttehastighet. Systemet er også i stand til å kutte rundballer. Enklere og raskere er kuttesystemet med en enkelt, fast kniv og to robuste hovedsylinder med elektrisk kontrollsistem. Dette systemet krever et føringskonsept med store mengder av siloblokker.





## **Trioliet kutte- og lastesystem: jevn og ren siloflate og mindre svinn.**

Trioliet kutte- og lastesystem sørger for fremragende lastekapasitet med lite krav til hestekrefter og til bevaring av fôrstrukturen. Det som er igjen etter kutting og lasting er en jevn og ekstremt ren siloflate. Siloflatten er fullstendig intakt, og ettersom strukturen er uskadet, er den motstandsdyktig mot overopphetning eller andre typer siloskade.



## Jevn fordeling

Uansett situasjon på ditt bruk kan Trioliet tilby deg en passende maskin som vil fordele nødvendig fôr hver gang, på rett sted og med riktige mengder for ditt storfe.

**TRIOLIET**  
FEEDING TECHNOLOGY



## Solomix utmatingsvogner

VL = Frontutmatning  
L = Lav utmatingsenhet  
B = Syntetisk transportbånd  
C = Kurvet transportørkjede  
T = Tandemaksel

H = Høy utmatingsenhet  
X = Robust blander med bred utmatingsenhet  
K = Transportørkjede  
S = Justerbar elevatorkjede  
ZK = Sideutmatingsdører





3600 V

CC 400

Trioliet veiecelle

## Elektronisk veiesystem

Trioliet elektroniske veiesystem leveres som standard med tre robuste veieceller for å gi maksimal stabilitet. Hver veiecelle har to sett med strekkspenningsmålere. Hver veiecelle måler to verdier, deretter beregnes gjennomsnittet. De stabile, tykke veiecellene er ikke følsomme for topplaster under kjøringen. De gullbelagte kontaktene sørge for stor driftsmessige pålitelighet, selv under de mest ekstreme forholdene. Den digitale vektindikatoren er plassert i et støtsikkert og vanntett hus.

## TFM Tracker



## Trioliet fôringssstyringsprogram for optimal fôring

TFM Tracker er et Windows®-basert fôringssstyringsprogram med mange funksjoner. TFM Tracker gir operatørene flere styringsverktøy som: operatørkontroll, innhegningsoversikt, elektronisk utveksling av fôringssdata med ernæringssekspert, ingredienssporing og utallige rapporter. TFM Tracker er et uvurderlig styringsverktøy for fremtidsrettede operasjoner! Bare legg inn fôringrediensene dine, rasjoner, produksjonsgrupper og blanderinformasjon i TFM Tracker-programmet. RF datalink (trådløs) eller USB (minne) brukes til å overføre fôringssinstruksjoner til indikatoren på TFM-blanderen. Indikatoren viser ingrediensene som skal lastes, deres vekt og tilsvarende innhegninginformasjon. Under fôring lagres den faktiske vekten av innlastede ingredienser og føret rasjon, og disse dataene returneres via datalink eller USB. TFM Tracker™ er et program som gir ulike detaljerte rapporter, tabeller og diagrammer.



# Hva gjør Trioliet fullfôrvogner spesielle?


## Horizontal Flow med forskyvningsinnsatser

Trioliet fullfôrvogner med to eller tre vertikale blandeskruer er utstyrt med patenterte forskyvningsinnsatser for interaksjon mellom fremre og bakre blandekammer (tvungen horizontal blanding), noe som gir rask og homogen blanding og en jevn og fullstendig utmating.



## Perfekt innsyn

Det brede observasjonsvinduet foran på blandekammeret sørger for perfekt innsyn i blandeprosessen. Dette observasjonsvinduet er ikke tilgjengelig på alle Solomix-modellene.

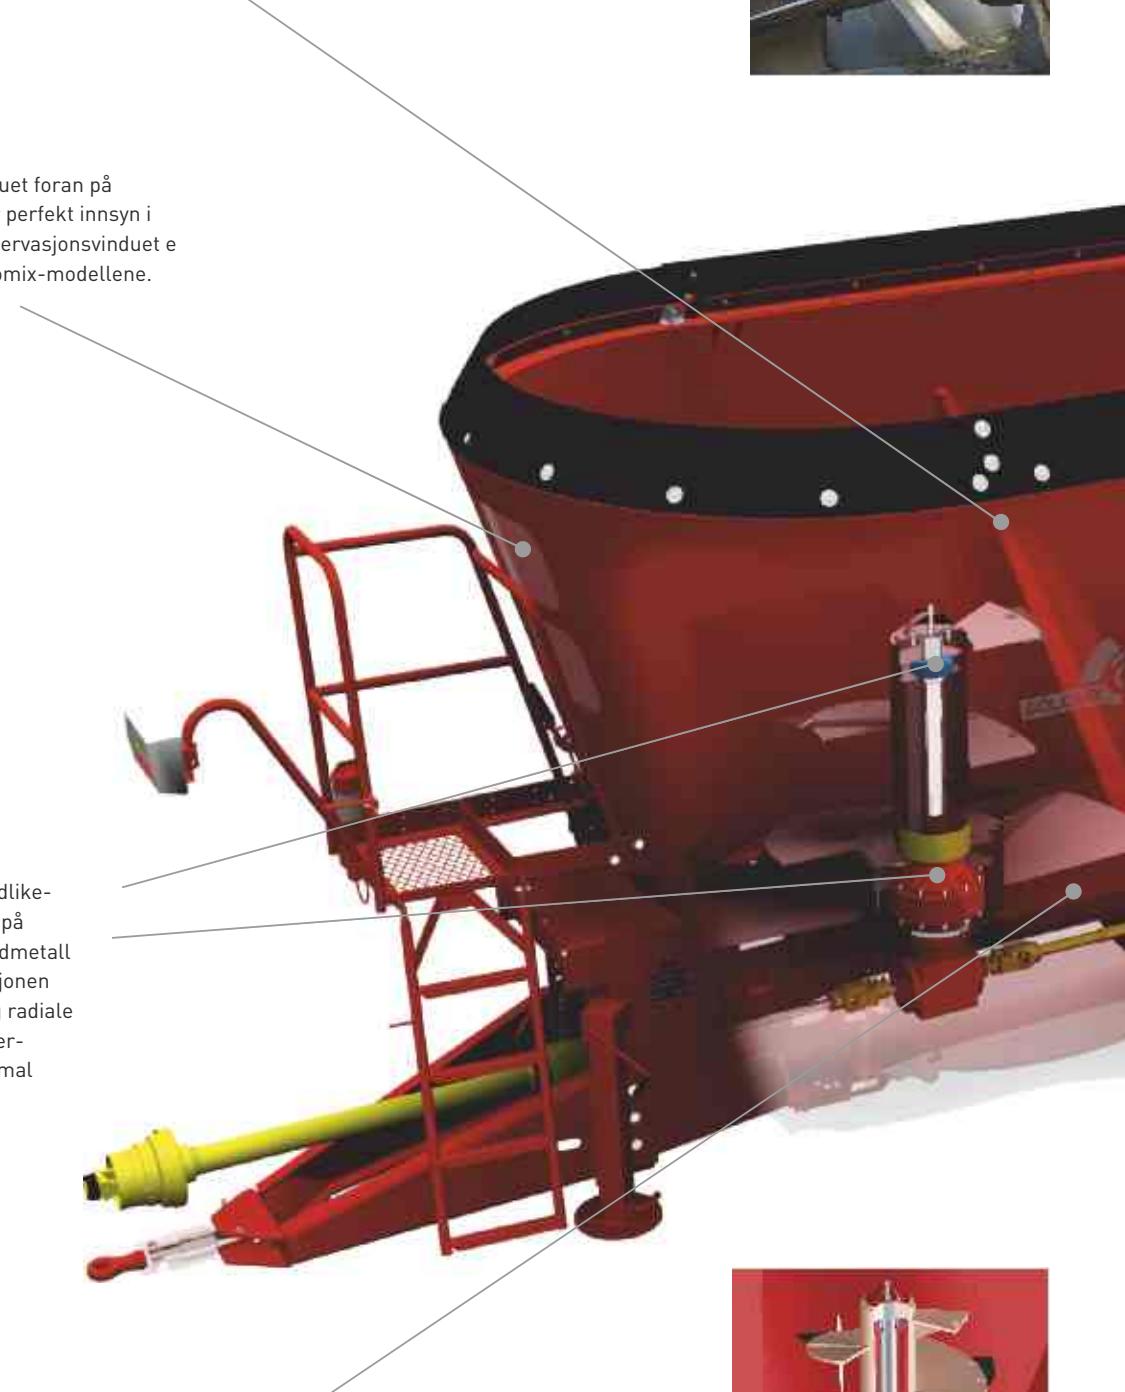

## Unik lagerkonstruksjon

Skruelagrene inkluderer vedlikeholdsfreie koniske kulelagre på toppen og hylselager av hardmetall på bunnen. Lagerkonstruksjonen vil absorbere alle aksiale og radiale skruekretfer. Den store lageravstanden sørger for maksimal stabilitet.




## Integritt ramme for lang levetid

Alle Trioliet fullfôrvogner har svært stabil skrukonstruksjon støttet på rammen. Dette gjør at alle skruekretene absorberes direkte av rammen.

#### **Patenterte Trioform skruekniver**

Trioform-skrueknivene er montert horisontalt på skruegjenene. Dette gir optimal kutting med mindre motstand i føret (drivstoffbesparende). De patenterte Trioform-skrueknivene er selvslipende, og den spesielle formen fører til større styrke og lengre levetid.

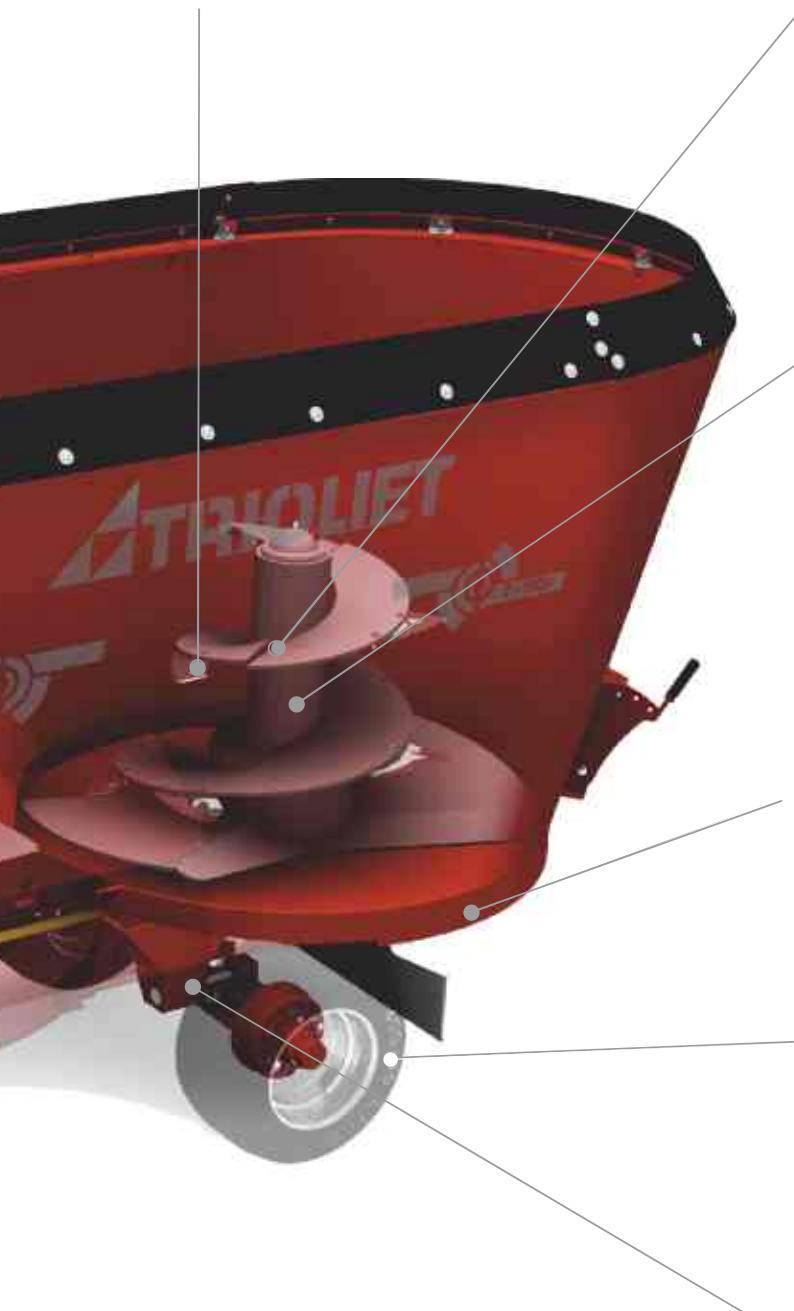

#### **Spesialsveisede skruegjenger.**

Den spesielle skruesveisen gir lang levetid.

#### **Twin Stream-skrue**

Den optimale skrueformen til Twin Stream-skruen gir en rask og homogen blanding med lavt kraftbehov (lavt dieselforbruk). Det er ingen bortkastet plass og den slanke skruekroppen gir høyere kapasitet per kubikkmeter. To symmetriske dispenserarmer sørger for jevn og rask utmating.

#### **Trioliet slitasjering for stabilitet og lang levetid.**

Den spesielle Trioliet-slitasjeringen sørger for lang levetid for blandekammeret.

#### **Spesielle Trioliet-dekk**

Robuste Trioliet-dekk under fullførsvognen sørger for lav maskinvekt. Disse fullførsvognene egner seg godt for beltelastere og får plass på låver med lavt tak.

#### **Unikt veiesystem**

Trioliet elektroniske veiesystem leveres som standard med tre (blandevogner opp til 4000) eller fem (modeller 4600 og 5200) vektstenger for maksimal stabilitet. Vognmonterte og stasjonære blandere med to skruer har et 4-punkts veiesystem. Hver vektstang har dobbeltsidige strekkspenningsmålere for maksimal nøyaktighet. Vektindikatoren er plassert i et robust indikatorhus av støtsikkert materiale. Det finnes mange oppsjoner og tilbehør, som dataoverføring med USB, radiografiske kontroller, eksterne displayere og CAB-kontroll datamaskiner.



# Gigant 500 - 900

Selvlastende fullfôrvogn med hydraulisk kuttekjiv

## Standardfunksjoner

- 1 skrue
- Trioform skruekniver
- Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- Lastarm med U-formet, hydraulisk kuttesystem (modell M)
- Fås også med grabbsystem (modell 500 K)
- Fast trekkstang for toppkobling
- 2 hjul
- 2 sidedører
- Betjening med spaker på kontrollpanelet



Hydraulisk veiesystem som valg.



Fôr som er perfekt blandet og homogent i sin konsistens.



Gigant 500

Modeller	500 M/K	700 M	900 M
----------	---------	-------	-------

Utmating	2 sidedører		
Kapasitet m³.	5	7	9
Lengde m.	4,00	4,70	4,90
Bredde m.	2,15	2,25	2,45
Høyde m.	2,20	2,30	2,45
Sporvidde m.	1,93	2,14	2,20
Maks. kuttehøyde*	3,50	3,90	4,30
Høyde i fullt løftet stilling m.	2,35	2,60	2,75
Bredde på kutte-/grabbenhet m.	1,23	1,23	1,23
Utmatingshøyde m.	0,55	0,70	0,70
Nettovekt kg.	2 500	3 500	3 750
Min. hestekrefter kW/HP	35/48	45/62	50/68
Antall skrueknivposisjoner	6	7	7
Antall monterte kniver per skrue	3	4	4
Dekk (2 x)	6,50 x 10 12 Ply	10,0/75-15,3 18 Ply	
Krav til hydraulisk kapasitet		25 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil	
* I fullt løftet posisjon			

### Utsyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Hydraulisk veiesystem
- Hydrauliske bremser
- Lys

- Bowdenkabel-kontroll
- Elektrisk drift
- Sidedørsdeksler i gummi
- Hydraulisk støtte
- Lange skruekniver

- Skruekniver med TC-belegg

# Vertifeed 1000 - 1200

Selvlastende fullfôrvogn

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 skrue
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 1 restriktorblad
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Lasteplattform
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ 2 store enkle hjul
- ▲ Kontroll med bowdenkabel



Spesialvalser under  
lasteplattformen hindrer  
unødvendig slitasje på  
plattformen.

Overlegen  
lastekapasitet.



Rask og jevn  
fordeling.

14 | 15

Modeller	1000	1200
----------	------	------

Utmating	Transportør foran	
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	10
Lengde	m.	5,30
Bredde	m.	2,47
Høyde	m.	2,62
Sporvidde	m.	1,92
Utmatingshøyde	m.	0,52
Utmatingshøyde med båndforlengelse	m.	0,74
Bredde med U-formet lasteplattform	m.	2,20
Nettovekt	kg.	4 450
Maks. last	kg.	4 000
Min. hestekrefter	kW/HP	55/75
Antall skruknivposisjoner		9
Antall monterte kniver per skrue		6
Dekk (2 x)	295/60 R 22.5	
Krav til hydraulisk kapasitet	25 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil	

### UtstyrsvaIg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgir
- Elektrisk drift
- Hydraulisk restriktorblad
- Hydraulisk støtte
- Hydrauliske bremser
- Rengjøringsbørste på lastelemmen
- Lampesett
- Hastighetsregulator for tverrtransportbånd
- Transportbåndforlenger
- Lange skruekniver

# Triomix 1 800 - 1200


Selvlastende fullfôrvogn med hydraulisk kuttekjiv

## Standardfunksjoner

- 1 skrue
- Justerbar trekkstang
- Trioform skruekniver
- Transportbånd foran
- 1 restriktorblad
- 2 store enkle hjul
- Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- U-formet ramme med hydrauliske kuttekjiv
- Hydraulisk lastesystem
- Rengjøringsbørste på lastelemmen
- Elektrisk drift
- Hydraulisk bremsesystem



Ekstremt ren siloflate. Siloflaten er fullstendig intakt, og ettersom strukturen er uskadet, er den motstanddyktig mot overoppheeting eller andre typer siloskade.

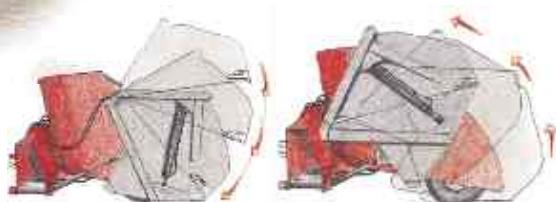

En jevn og ekstremt ren siloflate kuttet perfekt til bunnen.

En solid og lett kurvet kutteramme med en kutterekkevidde på maks. 4,00 m kan kutte minst 3,5 m<sup>3</sup> silofôr på en gang. En hengslet lasteplattform løfte silofôret inn i det ovale blandekammeret.

Modeller	800	1000	1200
----------	-----	------	------

Utmating	Transportør foran		
Kapasitet m <sup>3</sup> .	8	10	12
Lengde m.	5,02	5,22	5,22
Bredde m.	2,40	2,60	2,60
Høyde m.	2,82	2,82	2,99
Høyde med senket kutteramme m.	2,66	2,66	2,95
Sporvidde m.	1,92	2,00	2,00
Maks. kuttehøyde m.	3,15	3,15	3,60
Bredde på U-formet kutteplate m.	2,04	2,24	2,24
Uutmatingshøyde m.	0,50	0,50	0,50
Uutmatingshøyde med båndforlengelse m.	0,70	0,70	0,70
Nettovekt kg.	5 485	5 840	6 090
Maks. last kg.	3 500	4 000	4 500
Min. hestekrefter kW/HP	50/68	55/75	60/82
Antall skrueknivposisjoner	8	9	9
Antall monterte kniver per skrue	5	6	6
Dekk (2 x)	285/70 R 19,5	295/60 R 22,5	
Krav til hydraulisk kapasitet	25 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil		

Utstyrsvalg	• Lampesett	• Skruekniver med TC-belegg
• Elektronisk veiesystem	• Hastighetsregulator for transportbånd	
• Reduksjonsgir	• Transportbåndforlenger	
• Hydraulisk restriktorblad	• Lange skruekniver	
• Hydraulisk støtte		

# Triomix 2 1200 - 1600

Selvlastende fullfôrvogn med hydraulisk kutteknav

## Standardfunksjoner

- 2 skruer
- Trioform skruekniver
- 1 restriktorblad
- Kraftuttaksaksel med konstant hastighet

- Justerbar trekkstang
- Transportbånd foran
- 4 store enkle hjul
- U-formet ramme med hydrauliske kutteknaver
- Hydraulisk lastesystem
- Rengjøringsbørste på lastelemmen
- Tandemaksel
- Elektrisk drift
- Hydraulisk bremsesystem



En hel full TMR-rasjon lastes i én enkelt operasjon, blandes godt og mates ut med opprettholdt struktur.



Elektrisk drift som standard.



Modeller	1200	1600
----------	------	------

Utmating	Transportør foran	
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	12
Lengde	m.	6,46
Bredde	m.	2,25
Høyde	m.	2,74
Høyde med senket kutteramme	m.	2,70
Sporvidde	m.	1,69
Maks. kuttehøyde*	m.	4,00
Bredde på U-formet kutteplate	m.	1,84
Utmatingshøyde	m.	0,75
Nettovekt	kg.	8 380
Maks. last	kg.	5 000
Min. hestekrefter	kW/HP	58/79
Antall skruknivposisjoner		7
Antall monterte kniver per skrue		4
Dekk (4 x)		235/75-R 17,5
Krav til hydraulisk kapasitet		30 l/min. 170 bar
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgir
- Hydraulisk restriktorblad
- Hydraulisk støtte
- Pneumatisk bremsesystem
- Rengjøringsbørste på lastelemmen
- Lampesett
- Hastighetsregulator for transportbånd
- Transportbåndforlenger
- Lange skrukniver
- Skruekniver med TC-belegg

# Triomix S1 800 - 1200

Selvlastende fullfôrvogn med fast kuttekniv

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 skrue
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 1 restriktorblad



En jvn og ren siloflate.

- ▲ Faste, utskiftbare kniver i rustfritt stål i U-form
- ▲ Kutt med hydraulisk trykk, hydraulisk lastesystem
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ 2 store enkle hjul
- ▲ Rengjøringsbørste på lastelemmen
- ▲ Elektrisk drift
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Kompakt design.



Faste kutteknav.

Modeller	800	1000	1200
----------	-----	------	------

Utmating		Transportør foran	
Kapasitet	m³.	8	10
Lengde	m.	5,02	5,20
Bredde	m.	2,45	2,65
Høyde	m.	2,77	2,77
Høyde med senket kutteramme	m.	2,66	2,66
Sporvidde	m.	2,00	2,00
Maks. kuttehøyde	m.	2,90	2,90
Bredde på U-formet kutteplate	m.	2,04	2,24
Utmatingshøyde	m.	0,50	0,50
Utmatingshøyde med båndforlengelse	m.	0,70	0,70
Nettovekt	kg.	5 710	6 065
Maks. last	kg.	3 750	4 500
Min. hestekrefter	kW/HP	50/68	55/75
Antall skrueknivposisjoner		8	9
Antall kniver montert per skrue		5	6
Dekk (2 x)		295/60 R 22.5	
Krav til hydraulisk kapasitet		25 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil	

Utstyrsvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampesett</li> <li>• Hastighetsregulator for transportbånd</li> <li>• Transportbåndforlenger</li> <li>• Lange skruekniver</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skruekniver med TC-belegg</li> </ul>
• Elektronisk veiesystem		
• Reduksjonsgir		
• Hydraulisk restriktorblad		
• Hydraulisk støtte		

# Smartrac 1000 - 1200

Selvdrevet fullførvogn med kutte- og lastesystem

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 skrue
- ▲ Trioform skrukniver
- ▲ Teleskopisk kutte- og lastesystem (U-form)
- ▲ Førerhus med svivelsete (180°) og kontroll
- ▲ Transportbånd foran blandekammeret
- ▲ 63 kW dieselmotor
- ▲ Lampssett
- ▲ vindusviskere foran og bak
- ▲ Ryggekamera



Modeller	1000	1200
----------	------	------

Utmating	Transportør foran	
Kapasitet m³.	10	12
Lengde m.	7,60	7,60
Bredde m.	2,55	2,55
Høyde m.	2,65	2,95
Sporbredde (foran) m	2,33	2,33
Sporbredde (bak) m	2,45	2,45
Akselavstand (foran-bak) m	4,11	4,11
Maks. kuttehøyde m	4,50	4,50
Kuttebredder m.	1,45	1,45
Maks. kuttedybde m	0,55	0,55
Utmatingshøyde m	0,56	0,56
Motor (diesel) (ved 2 200 e/min)	kW 63 (86 HK)	63 (86 HK)
Antall skruknivposisjoner	7	8
Antall monterte kniver per skrue	4	5
Maks. hastighet km/t	25	25
Maks. stigning %	30	30
Dekk (foran)	385/65 R 22,5 (2 x)	385/65 R 22,5 (2 x)
Dekk (bak)	295/60 R 22,5 (2 x)	295/60 R 22,5 (2 x)
Kapasitet, dieseltank liter	120	120

\* Tekniske spesifikasjoner er ikke bindende. Trioliet forbeholder seg retten til å endre design og spesifikasjoner.

### Utstyrsva

- Elektronisk veiesystem
- Klimakontroll
- Førskyvesystem
- Sideskift for tverrtransportør
- Flatt tverrtransportørkjede (VLH-K)
- Kurvet tverrtransportør foran (VLH-C)

# Triotrac 1700 - 2400

Selvdrevet fullførvogn med kutte- og lastesystem

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 vertikale skruer, hydrostatisk drevet
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ U-formet kutteramme med integrert transportvalse
- ▲ Bredt transportbånd
- ▲ Hydrostatisk drevet med styrt framaksel
- ▲ Parabelfjæret, hydrostatisk drevet bakaksel
- ▲ Transportbånd foran blandekammeret
- ▲ Hydraulikk i høydejustert førerhus
- ▲ 6-sylinder turbodieselmotor (129 kW)
- ▲ Elektronisk veiesystem (3 600 V)
- ▲ Lampesett
- ▲ Clean Fix kjølesystem
- ▲ Cruisekontroll



Modeller		1700	2000	2400
Utmating			Transportør foran	
Kapasitet	m³.	17	20	24
Lengde	m.	9,36	9,82	9,92
Bredde	m.	2,45	2,45	2,45
Totalhøyde	m.	2,85	2,85	3,20
Bredde utenfor hjul	m.	2,35	2,35	2,35
Akselavstand (foran-bak)	m	4,26	4,51	4,51
Maks. kuttehøyde	m.	5,10	5,10	5,10
Kuttebredde	m.	1,85	1,85	1,85
Kuttedybde	m.	0,30	0,30	0,30
Utmatingshøyde	m.	0,90	0,90	0,90
Utvendig svingradius én drivaksel	m.	9,60	10,00	10,00
Utvendig svingradius 4W-aksel	m.	6,00	6,40	6,50
Motorkapasitet (6-syl.) (ved 1 800 o/min)	kW.	129	129	129
Maks. hast. lavt gir	km/t	0-20	0-20	0-20
Maks. stigning lav hast.	%	30	30	30
Maks. hast. høyt gir	km/t	0-40	0-40	0-40
Maks. stigning høy hast.	%	9	9	9
Dekkstr.		435/50 R 19,5 (4 x)		
Kapasitet, dieseltank		185 l		
Utstyrsvvalg				
• 4-hjulstrekk		• 205 HK (150 kW) motor		
• 4-hjulsstyring		• Utmatingsdører bak		
• Klimakontroll		• Hengslet utmatingsrenne		
• Hydrauliske restriktorblader		• Ryggekamera		
		• Forblandingsdør bak		

# Triotrac 1700-2400

Selvdreven fullfôrvogn med kutte- og lastesystem



# Solomix 1 700 - 900 VLH-B

Kraftig fullfôrvogn

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 skrue
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 1 eller 2 restriktorblad(er)
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Slitasjering
- ▲ Lav trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ 2 brede hjul
- ▲ Kontroll med bowdenkabel
- ▲ Hydrauliske bremser



Transportør foran for utmating i to retninger.



Tverrtransportør bak på  
maskinen som  
tilleggsutstyr.  
Transportørforlengelse.

Modeller	700 VLH-B	800 VLH-B	900 VLH-B
----------	-----------	-----------	-----------

Utmating	Transportør foran		
Kapasitet m <sup>3</sup> .	7	8	9
Lengde m.	4,56	4,82	4,70
Bredde m.	2,15	2,30	2,15
Totalhøyde m.	2,40	2,48	2,76
Bredde utenfor hjul m.	1,86	1,91	1,86
Utmatingshøyde m.	0,74	0,75	0,74
Nettovekt kg.	2 585	3 540	2 825
Maks. last kg.	2 500	3 500	3 000
Antall skrueknivposisjoner	7	8	8
Antall monterte kniver per skrue	4	5	5
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	40/55	48/66	44/60
Dekk(2 x)	340/55-16	400/45 L 17,5	340/55-16
Kraftuttaksdrev		540 o/min	
Veiesystem		3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min., 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil	

- |                                |                                       |   |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Utsyrsvalg                     | • Høyring                             | • Hastighetsregulator for transportbånd |
| • Elektronisk veiesystem       | • Lys                                 | • Lange skruekniver                     |
| • Elektrisk drift              | • Hydrauliske bremser                 |   |
| • Hydrauliske restriktorblader | • Mineralrenne                        |   |
| • Hydraulisk støtte            | • Tverrtransportør bak (modell ALH-B) |   |
| • Reduksjonsgir                |                                       |   |

# Solomix 1

1 000 - 1400 VLH - B

## Kraftig fullfôrvogn



Belt conveyor extension.



Modeller		1000 VLH-B	1000L VLH-B	1200 VLH-B	1200 ALH-B	1400 VLH-B
Utmating				Transportør foran		
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	10	10	12	12	14
Lengde	m.	4.90	5.02	4.92	5.08	5.20
Bredde	m.	2.30	2.44	2.45	2.45	2.44
Totalhøyde	m.	2.77	2.48	2.94	2.94	3.01
Bredde utenfor hjul	m.	1.91	2.11	1.91	1.91	2.11
Uutmatingshøyde	m.	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
Nettovekt	Kg.	3.740	4.030	4.050	4.050	4.550
Maks. last	Kg.	4.000	4.500	4.500	4.500	5.000
Antall skrueknivposisjoner		9	9	10	10	12
Antall monterte kniver per skruer		6	6	7	7	9
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	50/68	55/75	55/75	55/75	60/82
Dekk(2 x)				400/45 L 17.5		
Kraftuttaksdrev				540 o/min		
Veiesystem				3-punkts		
Krav til hydraulisk kapasitet				20 l/min., 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk				1 enkeltvirkende ventil		

# Solomix 1 800-1400 (L) VLH-K

Kraftig fullfôrvogn

## Standardfunksjoner

- 1 Twin Stream-skrue
- Trioform skruekniver
- 2 restriktorblader
- Justerbar og reverserbar trekkstang for toppkobling med 45 mm trekkestangøye (EU-standard)
- Vidvinkel kraftuttaksaksel
- Flatkjedetransportør foran
- To brede, enkle hjul
- Kontroll med bowdenkabel
- Slitasjering
- Med hydrauliske bremser



Modeller	800 VLH-K	1000 VLH-K	1000L VLH-K	1200 VLH-K	1400 VLH-K
----------	-----------	------------	-------------	------------	------------

Utmating		Transportør foran			
Kapasitet	m³.	8	10	10	12
Total lengde	m.	4,82	4,90	5,02	4,92
Bredde	m.	2,30	2,30	2,44	2,45
Totalhøyde	m.	2,48	2,77	2,48	2,94
Bredde utenfor hjul	m.	1,91	1,91	2,11	1,91
Lengde kjedetransportør	m.	2,30	2,30	2,44	2,30
Utmatingshøyde	m.	0,75	0,75	0,75	0,75
Høyde, kjedebunn	m.	0,53	0,53	0,53	0,53
Nettovekt	kg.	3 540	3 740	3 450	4 050
Maks. last	kg.	3 500	4 000	4 500	5 000
Antall skrueknivposisjoner		8	9	9	10
Antall kniver montert per skrue		5	6	6	7
Kraftuttaksdrev		540	540	540	540
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	48/66	50/68	55/75	55/75
Dekk (2 x)				400/45 L17,5	
Krav til hydraulisk kapasitet				20 l/min., 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk				2 enkeltvirkende ventiler	

Utsyrsvalg	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Høyring</li> <li>• Lys</li> <li>• Hydrauliske bremser</li> <li>• Mineralrenne</li> <li>• Utmatingskjede med sideskift</li> <li>• Lange skruekniver</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hastighetsregulator for transportkjede</li> </ul>
• Elektronisk veiesystem		
• Elektrisk drift		
• Hydrauliske restriktorblader		
• Hydraulisk støtte		
• Reduksjonsgir		

# Solomix 1

800 - 1400 (L) VLH-C

Kraftig fullførvogn

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 Twin Stream-skrue
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Vidvinkel kraftuttaksaksel
- ▲ Justerbar og reverserbar trekkstang for toppkobling med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- ▲ Kurvet tverrkjedetransportør foran L = 2,30 m med sideskift 35 cm høyre og 25 cm venstre, utmating høyre og venstre (800 / 1000 / 1200)
- ▲ Kurvet tverrkjedetransportør foran L = 2,54 m med sideskift 35 cm høyre og 35 cm venstre, utmating høyre og venstre (1000L / 1400)
- ▲ To brede, enkle hjul
- ▲ Kontroll med bowdenkabel
- ▲ Slitasjering
- ▲ Hydrauliske bremser



24 | 25

Modeller	800 VLH-C	1000 VLH-C	1000L VLH-C	1200 VLH-C	1400 VLH-C
----------	-----------	------------	-------------	------------	------------

Utmating		Kurvet tverrkjedetransportør og sideskift foran			
Kapasitet	m³.	8	10	10	12
Totallengde	m.	4,82	4,90	5,02	4,92
Totalbredde	m.	2,30	2,30	2,54	2,30
Totalhøyde	m.	2,48	2,77	2,48	2,94
Bredde utenfor hjul	m.	1,91	1,91	2,11	1,91
Lengde tverrtransportør	m.	2,30	2,30	2,54	2,30
Uutmatingshøyde (senterpos.)	m.	0,99	0,99	1,06	0,99
Uutmatingshøyde (sideskifte)	m.	1,21	1,21	1,30	1,21
Høyde, kjedebunn (senterpos.)	m.	0,82	0,82	0,89	0,82
Høyde, kjedebunn (sideskifte)	m.	1,04	1,04	1,13	1,04
Nettovekt	kg.	3 540	3 740	4 030	4 050
Maks. last (tekn.)	kg.	3 500	4 000	4 500	5 000
Antall skrueknivposisjoner		8	9	9	10
Antall monterte kniver per skrue		5	6	6	7
Kraftuttaksdrev		540	540	540	540
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	48/66	50/68	55/75	55/75
Dekk (2 x)			400/45 L17,5		
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			1 enkeltvirkende ventil		

### Utsyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgir
- Elektrisk drift

### Lys

- Forskjøvet gaffelbolt
- Høyring, stål eller gummi
- Tung kraftuttaksaksel

### Lange skruekniver

- Skruekniver med TC-belegg

# Solomix 1 500 - 1000 ZK

Kraftig fullfôrvogn

## Standardfunksjoner

- ▲ 1 skrue
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 1 eller 2 restriktorblad(er)
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Slitasjering
- ▲ 2 store sidedører med avrundede kanter for bedre utmating
- ▲ Manuelt justerbar utmatingsrenne
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ 2 brede hjul
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydrauliske bremser (ikke for 500 ZK)



Fullstendig regulerbar utmating med ny type utmatingsdør og dørdeksler.



Solomix 1, 500 ZK



Modeller	500 ZK	700 ZK	800 ZK	900 ZK	1000 ZK
----------	--------	--------	--------	--------	---------

Utmating		2 sideutmatingsdører			
Kapasitet	m³.	5	7	8	9
Total lengde	m.	4,23	4,38	4,54	4,49
Total bredde	m.	2,18	2,30	2,46	2,30
Total høyde	m.	2,15	2,40	2,50	2,76
Bredde utenfor hjul	m.	1,78	1,86	1,91	1,86
Utmatingshøyde*	m.	0,81	0,82	0,82	0,82
Nettovekt	kg.	1 900	2 430	3 290	2 670
Maks. last	kg.	2 200	2 500	3 500	3 000
Antall skrueknivposisjoner		7	7	8	8
Antall monterte kniver per skrue		4	4	5	5
Kraftbehov, kraftuttak Dekk (2x)	kW/HK	40/55 10,0/75-15,3	40/55 340/55-16	48/66 400/45 L	44/60 340/55-16
		18 Ply		17,5	17,5
Kraftuttaksdrev			540 o/min		
Veiesystem			3-punkts		
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			2 dobbeltvirkende ventil		
* Uten renne					

Utsyrsvalg	• Høyring	• Hengslet utmatingsrenne
• Elektronisk veiesystem	• Kjedetransportør	
• Elektrisk drift	• Bowdenkabel-kontroll	
• Hydrauliske restriktorblader	• Lange skruekniver	
• Hydraulisk støtte	• Lampesett	
• Reduksjonsgir	• Mineralrenne	

# Solomix 1

1000 L - 1400 ZK

Kraftig fullfôrvogn



26 | 27

Modeller		1000L ZK	1200 ZK	1200L ZK	1400 ZK
Utmating			2 sideutmatingsdører		
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	10	12	12	14
Total lengde	m.	4.78	4.68	4.86	4.92
Total bredde	m.	2.69	2.46	2.69	2.69
Total høyde	m.	2.48	2.96	2.76	3.01
Bredde utenfor hjul	m.	2.11	1.91	2.11	2.11
Utmatingshøyde*	m.	0.82	0.82	0.82	0.82
Nettovekt	kg.	3.590	3.685	3.800	4.100
Maks. last	kg.	4.500	4.500	4.500	5.000
Antall skruknivposisjoner		9	9	10	12
Antall monterte kniver per skru		6	6	7	9
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	55/75	55/75	60/82	60/82
Dekk (2x)			400/45 L 17.5		
Kraftuttaksdrev			540 o/min		
Veiesystem			3-punkts		
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			2 dobbeltvirkende ventil		
* Uten renne					

# Solomix 2 1000 - 1600 VLL-B

Profesjonell fullførsvogn med to skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ 2 store enkle hjul
- ▲ Kontroll med bowdenkabel
- ▲ Slitasjering
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



En utmatingsdør bak på maskinen som tilleggsutstyr.



Bowdenkabelkontroll som standard.



Solomix 2, 1000 VLL-B

Modeller	1000 VLL-B	1200 VLL-B	1200L VLL-B	1400 VLL-B	1600 VLL-B
----------	------------	------------	-------------	------------	------------

Utmating	Transportør foran				
Kapasitet m³.	10	12	12	14	16
Total lengde m.	5,63	5,69	6,06	6,08	6,11
Bredde m.	2,12	2,15	2,29	2,29	2,29
Totalhøyde m.	2,40	2,67	2,48	2,74	2,92
Bredde utenfor hjul m.	2,05	2,05	2,29	2,29	2,29
Utmatingshøyde m.	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Nettovekt kg.	3 420	4 100	4 600	5 700	5 900
Maks. last kg.	4 000	4 500	5 000	6 000	6 600
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	48/66	48/66	55/75	55/75	60/82
Antall skrueknivposisjoner	6	7	8	8	8
Antall monterte kniver per skrue	3	4	5	5	5
Dekk (2 x)	315/80- 22,5 18 Ply		385/65 - 22,5 18 Ply		
Kraftuttaksdrev			540 o/min		
Veiesystem			3-punkts		
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			1 enkeltvirkende ventil		

Utsyrsvalg	• Transportørforlenger	• Mineralrenne
• Elektronisk veiesystem	• Elektrisk drift	• Lange skruekniver
• Hydrauliske restriktorblader	• Høyring	
• Reduksjonsgirkasse	• Lampssett	
• Hydraulisk støtte	• Pneumatisk bremsesett	

# Solomix 2

1600L-2000 VLL-B

Profesjonell fullfôrvogn med to skruer



Hydraulisk veiesystem som valg.



Elektrisk drift som tilleggsutstyr.

28 | 29

Modeller	1600L VLL-B	1800 VLL-B	2000 VLL-B
Utmating		Transportør foran	
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	16	18
Total lengde	m.	6.60	6.61
Bredde	m.	2.44	2.44
Totalhøyde	m.	2.59	2.75
Bredde utenfor hjul	m.	2.42	2.42
Utmatingshøyde	m.	0.55	0.55
Nettovekt	kg.	5.950	6.350
Maks. last	kg.	6.550	7.400
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	62/85	62/85
Antall skrueknivposisjoner		8	8
Antall monterte kniver per skrue		5	5
Dekk (2 x)		385/65 - 22.5 18 Ply	
Kraftuttaksdrev		540 o/min	
Veiesystem		3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil	

# Solomix 2 1200-2000 (L) VLH-B

Fullførvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ Tandemaksel med enkle hjul
- ▲ Bowdenkabel-kontroll
- ▲ Slitasjering
- Hydraulisk bremsesystem



Rask og jevn fordeling.

Modeller	1200 VLH-B	1500 VLH-B	1600 VLH-B	1800 VLH-B	2000 VLH-B	2000L VLH-B
----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

	Utmating	Transportør foran								
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	12	15	16	18	20	20			
Total lengde	m.	6,19	6,56	6,60	7,08	7,14	7,50			
Total bredde	m.	2,16	2,30	2,30	2,30	2,30	2,44			
Total høyde	m.	2,50	2,63	2,76	2,83	3,01	2,66			
Bredde utenfor hjul	m.	1,71	1,91	1,91	2,15	2,15	2,15			
Utmatingshøyde	m.	0,74	0,74	0,74	0,88	0,88	0,88			
Nettovekt	kg.	5 000	5 600	5 700	6 200	6 900	6 900			
Maks. last (tekn.)	kg.	4 500	5 000	5 000	7 300	6 600	6 600			
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	60/82	62/85	62/85	75/102	75/102	82/112			
Antall skrueknivposisjoner		7	8	8	8	8	8			
Antall monterte kniver per skrue		4	5	5	5	5	5			
Dekk		400/45 L 17,5 (2 x)			435/50 R 19,5 (2 x)					
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar								
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil								

### Utsyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Hydrauliske restriktorblader
- Reduksjonsgirkasse
- Hydraulisk støtte

### Utsyrsvalg

- Transportørforlenger
- Elektrisk drift
- Høyring
- Lampesett
- Pneumatisk bremsesett

### Utsyrsvalg

- Mineralrenne
- Transportbånd bak (ALH-B)
- Lange skruekniver

# Solomix 2

2000-2400 VLH-B-T

Fullfôrvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ To brede hjul
- ▲ Slitasjering
- ▲ Kontroll med bowdenkabel
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Enkel håndtering av rund- og firkantballer.



Modell VLH-B-T leveres som standard med fire enkle hjul på vekselvirkende tandemsett.



30 | 31

Modeller	2000 VLH-B-T	2400 VLH-B-T
----------	--------------	--------------

Utmating	Transportør foran	
Kapasitet m <sup>3</sup> .	20	24
Lengde m.	7,13	7,20
Bredde m.	2,30	2,44
Totalhøyde m.	3,04	3,25
Bredde utenfor hjul m.	1,87	1,87
Utmatingshøyde m.	0,91	0,91
Nettovekt kg.	7 200	7 700
Maks. last kg.	8 800	10 000
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	75/102	80/109
Antall skruknivposisjoner	8	10
Antall monterte kniver per skru	5	7
Dekk (4 x)	295/65 R 22,5	
Kraftuttaksdrev	540 o/min	
Veiesystem	3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil	

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgirkasse
- Elektrisk drift
- Hydrauliske restriktorblader
- Hydraulisk støtte
- Pneumatiske bremser
- Lampesett
- Høyring
- Programmerbar veiling
- Mineralrenne
- Transportørforlenger
- Flere dekkvalg
- Lange skrukniver

# Solomix 2 1200-2000 (L) VLH-K

Fullfôrvogn med to skruer

## Standardfunksjoner

- 2 Twin Stream-skruer
- Trioform skruekniver
- 2 restriktorblader
- Transportbånd foran
- Bredvinklet kraftuttaksaksel med 1 3/8"-6 profil
- Justerbar og reverserbar trekkstang med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- Bowdenkabel-kontroll
- To store, enkle hjul
- Slitasjering
- Hydraulisk bremsesystem



Modeller	1200 VLH-K	1500 VLH-K	1600 VLH-K	1800 VLH-K	2000 VLH-K	2000L VLH-K
----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

	Utmating	Transportør foran					
Kapasitet	m³.	12	15	16	18	20	20
Total lengde	m.	6,19	6,56	6,60	7,08	7,14	7,50
Bredde	m.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,44
Totalhøyde	m.	2,50	2,63	2,76	2,83	3,01	2,66
Bredde utenfor hjul	m.	1,71	1,91	1,91	2,15	2,15	2,15
Lengde kjedetransportør	m.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,44
Utmatingshøyde	m.	0,74	0,74	0,74	0,88	0,88	0,88
Høyde, kjedebunn	m.	0,53	0,53	0,53	0,66	0,66	0,66
Nettovekt	kg.	5 000	5 600	5 700	6 200	6 900	6 900
Maks. last	kg.	4 500	5 000	5 000	7 300	6 600	6 600
Kraftuttaksdrev		540	540	540	540	540	540
Antall skrueknivposisjoner		7	8	8	8	8	8
Antall kniver montert per skrue		4	5	5	5	5	5
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	60/82	62/85	62/85	75/102	75/102	82/112
Dekk (2 x)			400/45 L 17,5			435/50 R 19,5	
Krav til hydraulisk kapasitet				20 l/min.	170 bar		
Krav til traktorhydraulikk				1 enkeltvirkende ventil			

- |                                |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Utsyrsvalg                     | • Høyring                      | • Hastighetsregulator for transportkjede |
| • Elektronisk veiesystem       | • Lys                          |  |
| • Elektrisk drift              | • Hydrauliske bremser          |  |
| • Hydrauliske restriktorblader | • Mineralrenne                 |  |
| • Hydraulisk støtte            | • Utmatingskjede med sideskift |  |
| • Reduksjonsgirkasse           | • Lange skruekniver            |  |

# Solomix 2

2000-2400 VLH-K-T

Fullfôrvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 Twin Stream-skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Bredvinklet kraftuttaksaksel med 1 3/8"-6 profil
- ▲ Slitasjering
- ▲ Justerbar og reverserbar trekkstang med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ Bowdenkabel-kontroll
- ▲ To store, enkle hjul
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



32 | 33

Modeller	2000 VLH-K-T	2400 VLH-K-T
----------	--------------	--------------

Utmating	Transportør foran	
Kapasitet m <sup>3</sup> .	20	24
Lengde m.	7,13	7,20
Bredde m.	2,30	2,44
Totalhøyde m.	3,04	3,25
Bredde utenfor hjul m.	1,87	1,87
Lengde kjedetransportør m.	2,30	2,30
Uutmatingshøyde m.	0,91	0,91
Høyde, kjedebunn m.	0,69	0,69
Nettovekt kg.	7 200	7 700
Maks. last kg.	8 800	10 000
Antall skrueknivposisjoner	8	10
Antall monterte kniver per skrue	5	7
Kraftuttaksdrev	540	540
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	75/102	80/109
Dekk (4 x)		295/60 R 22,5
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min., 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil	

- |                                |                                |  |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Ustyrsvalg                     | • Høyring                      | • Hastighetsregulator for transportkjede |
| • Elektronisk veiesystem       | • Lys                          |  |
| • Elektrisk drift              | • Hydrauliske bremser          |  |
| • Hydrauliske restriktorblader | • Mineralrenne                 |  |
| • Hydraulisk støtte            | • Utmatingskjede med sideskift |  |
| • Reduksjonsgirkasse           | • Lange skruekniver            |  |

# Solomix 2 1200-2000 (L) VLH-C

Fullfôrvogn med kurvet tverrkjedetransportør og sideskift foran

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 Twin Stream-skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Bredvinklet kraftuttaksaksel med 1 3/8"-6 profil
- ▲ Slitasjering
- ▲ Justerbar og reverserbar trekkstang med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- ▲ Kurvet tverrkjedetransportør foran L = 2,54 m med sideskift 35 cm høyre og 35 cm venstre, utmating høyre og venstre
- ▲ Bowdenkabel-kontroll
- ▲ To store, enkle hjul
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Modeller	1200 VLH-C	1500 VLH-C	1600 VLH-C	1800 VLH-C	2000 VLH-C	2000L VLH-C
----------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Utmating		Kurvet tverrkjedetransportør med sideskift foran							
Kapasitet	m³.	12	15	16	18	20			
Total lengde	m.	6,19	6,56	6,60	7,08	7,14			
Total bredde	m.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30			
Totalhøyde	m.	2,50	2,63	2,76	2,83	3,01			
Bredde utenfor hjul	m.	1,71	1,91	1,91	2,15	2,15			
Lengde tverrtransportør	m.	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30			
Utmatingshøyde (inntrukket)	m.	0,99	0,99	0,99	1,12	1,12			
Utmatingshøyde (sideskiftet)	m.	1,21	1,21	1,21	1,34	1,34			
Høyde, transportørbunn (inntrukket)	m.	0,82	0,82	0,82	0,95	0,95			
Høyde, kjedebunn (sideskiftet)	m.	1,04	1,04	1,04	1,17	1,17			
Nettovekt	kg.	5 000	5 600	5 700	6 200	6 900			
Maks. last (tekn.)	kg.	4 500	5 000	5 000	7 300	6 600			
Kraftuttaksdrev		540	540	540	540	540			
Antall skrueknivposisjoner		7	8	8	8	8			
Antall kniver montert per skrue		4	5	5	5	5			
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	60/82	62/85	62/85	75/102	75/102			
Dekk (2 x)		400/45 L 17,5		435/50 R 19,5					
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar							
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil							

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgir
- Elektrisk drift

### • Lys

- Forskjøvet gaffelbolt
- Høyring, stål eller gummi
- Tung kraftuttaksaksel

### • Lange skruekniver

- Skruekniver med TC-belegg

# Solomix 2

2000-2400 VLH-C-T

Fullførvogn med kurvet tverrkjedetransportør og sideskift foran

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 Twin Stream-skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Bredvinklet kraftuttaksaksel med 1 3/8"-6 profil
- ▲ Slitasjering

- ▲ Justerbar trekkstang med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- ▲ Kurvet tverrkjedetransportør foran L = 2,30 m med sideskift 35 cm høyre og 25 cm venstre, utmating høyre og venstre
- ▲ Tandemaksel med 4 enkle hjul
- ▲ Bowdenkabel-kontroll
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



34 | 35

Modeller	2000 VLH-C-T	2400 VLH-C-T
----------	--------------	--------------

Uutmating	Kurvet tverrkjedetransportør med sideskift foran	
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	20
Lengde	m.	7,13
Bredde	m.	2,30
Totalhøyde	m.	3,04
Bredde utenfor hjul	m.	1,87
Lengde tverrtransportør	m.	2,30
Uutmatingshøyde (senterpos.)	m.	1,16
Uutmatingshøyde (sideskifte)	m.	1,38
Høyde, transportørbunn (inntrukket)	m	0,98
Høyde, transportørbunn (sideskifte)	m.	1,20
Nettovekt	kg.	7 200
Maks. last (tekn.)	kg.	8 800
Antall skrueknivposisjoner		8
Antall monterte kniver per skrue		5
Kraftuttaksdrev		540
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	75/102
Dekk (4 x)		295/60 R 22,5
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgir
- Elektrisk drift
- Lys
- Forskjøvet gaffelbolt
- Høyring, stål eller gummi
- Lange skruekniver
- Skruekniver med TC-belegg

# Solomix 2 1200-2400 (L) ZK(X)

Enkel fullfør vogn med to skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ To store utmatingsdører
- ▲ Manuelt justerbare utmatingsrenner
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ To brede hjul (1200-2000 L)
- ▲ To doble hjul (2400 L)
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Slitasjering
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Rask og jevn fordeling.

Modeller		1200 ZK	1400 ZK	1500 ZK	1600 ZK	1800 ZK	2000 ZK	2000L ZK	2400L ZKK
----------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	----------	-----------

Uutmating		2 sideutmatingsdører										
Kapasitet	m³.	12	14	15	16	18	20	20	24			
Total lengde	m.	6,05	6,07	6,36	6,40	6,86	6,93	7,28	7,37			
Total bredde	m.	2,24	2,25	2,33	2,32	2,46	2,46	2,69	2,74			
Total høyde	m.	2,50	2,74	2,64	2,77	2,83	3,00	2,66	3,02			
Bredde utenfor hjul	m.	1,71	1,80	1,91	1,91	2,15	2,14	2,14	2,41			
Uutmatingshøyde*	m.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,95	0,95	0,95	0,97			
Nettovekt	kg.	5 000	5 350	5 400	5 400	6 000	6 600	6 700	8 200			
Maks. last	kg.	4 500	4 800	5 000	5 000	7 500	6 900	6 800	7 800			
Antall skruknivposisjoner		7	8	8	8	8	8	8	10			
Antall monterte kniver per skrue		4	5	5	5	5	5	5	7			
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	60/82	62/85	62/85	62/85	75/102	75/102	82/112	88/120			
Dekk		400/45 L 17,5 (2 x)				435/50 R 19,5 (2 x)			275/70 R 22,5 (4 x)			
Kraftuttaksdrev		540 o/min										
Veiesystem		3-punkts										
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar										
Krav til traktorhydraulikk		2 enkeltvirkende ventiler										
* Uten renne												

### Utstyrsva

- Elektronisk veiesystem
- Elektrisk drift
- Hydrauliske restriktorblader
- Hydraulisk støtte
- Reduksjonsgirkasse
- Høyring
- Programmerbar veiing
- Kjedetransportør
- Bowdenkabel-kontroll
- Lampesett
- Pneumatisk bremsesett
- Mineralrenne
- Hengslet utmatingsrenne
- Magneter

# Solomix P 1000-2400 ZK (T)

Fullførvogn med halmstrøer foran

## Standardfunksjoner

- ▲ Mekanisk drevet halmstrøer foran
- ▲ 1 eller 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Slitasjering
- ▲ Justerbar trekkestang
- ▲ To store utmatingsdører
- ▲ Manuelt justerbare utmatingsrenner
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ To brede hjul
- ▲ Elektrisk styring
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Elektrisk drift som standard.



Modeller	P1-1000 ZK	P1-1200 ZK	P1-1400 ZK	P2-1200 ZK	P2-1600 ZK	P2-1800 ZK	P2-2000 ZK	P2-2400 ZK-T
----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	--------------

Uutmating		2 sideutmatingsdører											
Kapasitet	m³.	10	12	14	12	16	18	20	24				
Total lengde	m.	5,02	5,08	5,47	6,32	6,74	7,22	7,51	7,56				
Total bredde	m.	2,46	2,46	2,69	2,24	2,33	2,46	2,46	2,50				
Total høyde	m.	2,77	2,74	3,01	2,50	2,77	2,81	3,00	3,25				
Bredde utenfor hjul	m.	1,91	1,91	2,11	1,73	1,93	2,15	2,15	1,87				
Uutmatingshøyde*	m.	0,82	0,82	0,82	0,82	0,83	0,93	0,96	0,99				
Distribusjon med halmstrøer**	m.	15-25											
Nettovekt	kg.	3 910	4 110	4 525	5 425	5 825	6 425	7 075	7 975				
Maks. last (tekn.)	kg.	4 000	4 500	5 000	4 500	5 000	7 000	7 000	10 000				
Antall skrueknivposisjoner		9	9	12	7	8	8	8	10				
Antall monterte kniver per skrue		6	6	9	4	5	5	5	7				
Kraftuttaksdrev		540	540	540	540	540	540	540	540				
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	52/71	55/75	60/82	60/82	62/85	75/102	75/95	80/109				
Dekk (2 x)		400/45 L 17,5				435/50 R 19,5							
Dekk (4 x)		295/60 R 22,5											
Krav til hydraulisk kapasitet		20 l/min. 170 bar											
Krav til traktorhydraulikk		1 enkeltvirkende ventil											

\* Uten renne   \*\* Avhengig av forholdene

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Hydrauliske restriktorblader
- Hydraulisk støtte
- Reduksjonsgirkasse
- Høyring
- Kjedetransportør
- Lampesett
- Hengslet utmatingsrenne
- Mineralrenne

### • Støvkontroll

# Solomix 2 2000-2400 ZK-T

Fullfôrvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Slitasjering
- ▲ To store utmatingsdører
- ▲ Manuelt justerbar utmatingsrenne
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ Tandemaksel med 4 hjul
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Elektrisk drift som tilleggsutstyr.



Tandemaksel med 4 hjul.

Modeller	2000 ZK-T	2400 ZK-T
Uutmating	Uutmatingsdører på begge sider (front)	
Kapasitet m <sup>3</sup> .	20	24
Total lengde m.	6,92	6,98
Total bredde m.	2,46	2,50
Total høyde m.	3,04	3,25
Bredde utenfor hjul m.	1,87	1,87
Uutmatingshøyde* m.	0,99	0,99
Nettovekt kg.	7 000	7 550
Maks. last kg.	9 000	10 000
Antall skrueknivposisjoner	8	10
Antall monterte kniver per skrue	5	7
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	75/102	80/109
Kraftuttaksdrev o/min	540	540
Dekk (4 x)	295/65-R 22,5	295/65-R 22,5
Veiesystem	3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	2 dobbeltvirkende ventiler	
* Uten renne		

Uutmating	Uutmatingsdører på begge sider (front)	
Kapasitet m <sup>3</sup> .	20	24
Total lengde m.	6,92	6,98
Total bredde m.	2,46	2,50
Total høyde m.	3,04	3,25
Bredde utenfor hjul m.	1,87	1,87
Uutmatingshøyde* m.	0,99	0,99
Nettovekt kg.	7 000	7 550
Maks. last kg.	9 000	10 000
Antall skrueknivposisjoner	8	10
Antall monterte kniver per skrue	5	7
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	75/102	80/109
Kraftuttaksdrev o/min	540	540
Dekk (4 x)	295/65-R 22,5	295/65-R 22,5
Veiesystem	3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	2 dobbeltvirkende ventiler	
* Uten renne		

Utstyrsva

- Elektronisk veiesystem
- Reduksjonsgirkasse
- Elektrisk drift
- Bowdenkabel-kontroll
- Hydraulisk støtte
- Hydrauliske restriktorblader
- Forskjøvet trekkstangøye
- Lampesett
- Høyring
- Mineralrenne
- Magneter
- Programmerbar veiing
- Kjedetransportør
- Hengslet utmatingsrenne
- Flere dekkvalg
- Lange skruekniver

# Solomix 2 2400-3200 (L)ZKX-T

Fullførvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 4 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med vid vinkel, 1 000 o/min
- ▲ Justerbar trekkstang

- ▲ Slitasjering
- ▲ To store utmatingsdører
- ▲ Manuelt justerbar utmatingsrenne
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ Tandemaksel med 4 hjul.
- ▲ Reduksjonsgirkasse
- ▲ Forblandingsdør bak
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Fullstendig  
regulerbar  
utmating med  
ny type  
utmatingsdører.

Modeller	2400L ZKX-T	2800 ZKX-T	3200 ZKX-T
----------	-------------	------------	------------

Utmating	Utmatingsdører på begge sider (front)		
Kapasitet m³.	24	28	32
Total lengde m.	7,37	7,50	7,93
Total bredde m.	2,74	2,75	2,95
Total høyde m.	3,00	3,42	3,42
Bredde utenfor hjul m.	2,00	2,20	2,20
Utmatingshøyde* m.	1,02	1,18	1,18
Nettovekt kg.	8 550	10 150	11 000
Maks. last (tekn.) kg.	10 000	11 000	11 000
Antall skrueknivposisjoner	10	12	12
Antall kniver montert per skrue	7	9	9
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	88/120	95/130	110/150
Kraftuttaksdrev o/min	1 000	1 000	1 000
Dekk (4 x)	435/50 R 19,5	385/65 R 22,5 18 Ply	
Veiesystem	3-punkts 20 l/min. 170 bar		
Krav til hydraulisk kapasitet	2 dobbeltvirkende ventiler		
Krav til traktorhydraulikk	* Uten renne		

Utsyrsvalg	• Høyring	• Kjedetransportør for utmating
• Elektronisk veiesystem	• Kjøleenhet	• Tretrinns Powershift girkasse
• Elektrisk drift	• Forskjøvet gaffel for kopling	• Hengslet utmatingsrenne
• Hydrauliske restriktorblader	• Programmerbar veiing	• Lange skruekniver
• Hydraulisk støtte	• Mineralrenne	
• Lampesett	• Magneter	

# Solomix 2 2400-3200 (L)VLX-B-T

Fullfôrvogn med to skruer og stor kapasitet

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 eller 4 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med vid vinkel, 1 000 o/min
- ▲ Slitasjering
- ▲ Stor døråpning foran med tungt kjede (VLX-K-T) eller transportbånd (VLX-B-T)
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Tandemaksel med 4 hjul.
- ▲ Reduksjonsgirkasse
- ▲ Forblandingsdør bak
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Modell VLX-K-T med justerbar kjedetransportør foran.



Enkel håndtering av store baller.



Modeller	2400L VLX-B-T	2800 VLX-B-T	3200 VLX-B-T
----------	---------------	--------------	--------------

Utmating	Transportbånd eller transportørkjede foran		
Kapasitet m <sup>3</sup> .	24	28	32
Total lengde m.	8,13	8,20	8,63
Total bredde m.	2,90	2,90	2,90
Total høyde m.	3,00	3,42	3,42
Bredde utenfor hjul m.	2,00	2,20	2,20
Utmatingshøyde m.	0,88	1,06	1,06
Nettovekt kg.	9 650	11 600	12 200
Maks. last (tekn.) kg.	8,800	10,400	11,400
Antall skruenivposisjoner	10	12	12
Antall kniver montert per skrue	7	9	9
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	88/120	95/130	110/150
Kraftuttaksdrev o/min	1 000	1 000	1 000
Dekk (4 x)	435/50 R 19,5	385/65 R 22,5	
Veiesystem	3-punkts		
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk	2 dobbeltvirkende ventiler		

### Utstyrsvvalg

- Elektronisk veiesystem
- Elektrisk drift
- Hydrauliske restriktorblader
- Hydraulisk støtte

### Lampesett

- Kjøleenhet
- Forskjøvet gaffel for kopling
- Programmerbar veiling
- Pneumatisk bremsesett

### Mineralrenne

- Tretrinns Powershift girkasse
- Sideskifte for tverrtransportør

# Solomix 2

1200-1600L VLL-S

Enkel fullfôrvogn med to skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 2 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med konstant hastighet
- ▲ 2 store enkle hjul
- ▲ Justerbar trekkstang for toppkobling
- ▲ Transportørkjede foran med justerbar(e) forlenger(e)
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Slitasjering
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Utmating med høydejusterbar kjedetransportør.



Lett å laste med hjullaster.

Modeller	1200L VLL-S	1600L VLL-S
----------	-------------	-------------

Utmating	Med høydejusterbar kjedetransportør foran.	
Kapasitet m³.	12	16
Total lengde m.	6,06	6,60
Total bredde m.	2,29	2,43
Total høyde m.	2,48	2,59
Bredde utenfor hjul m.	2,29	2,42
Utmatingshøyde m.	0,85-1,07	0,85-1,07
Lengde kjedetransportør m.	0,90	0,90
Nettovekt kg.	4 700	6 000
Maks. last kg.	5 000	5 000
Antall skruknivposisjoner	7	8
Antall monterte kniver per skru	4	5
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	55/75	70/96
Dekk (2 x)	385/65 - 22,5 18 Ply	
Kraftuttaksdrev	540 o/min	
Veiesystem	3-punkts	
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar	
Krav til traktorhydraulikk	2 dobbeltvirkende ventiler	

Utsyrsvalg	• Høyring	• Magneter
• Elektronisk veiesystem	• Lampesett	
• Hydrauliske restriktorblader	• Pneumatisk bremsesett	
• Reduksjonsgirkasse	• Bowdenkabel-kontroll	
• Elektrisk drift	• Lav trekkstang	
• Hydraulisk støtte	• Mineralrenne	

# Solomix 3 3000 VLH-B / K / C - T & ZK-T

Profesjonell fullførvogn med tre skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 3 Twin Stream-skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Slitasjering
- ▲ 540 o/min transmisjon
- ▲ Bredvinklet kraftuttaksaksel med 1 3/8"-6 profil
- ▲ Justerbar og reverserbar trekkstang med 45 mm trekkstangøye (EU-standard)
- ▲ 2,44 m langt tverrtransportbånd foran på VLH-B-T
- ▲ 2,44 m lang kjedetransportør foran på VLH-K-T
- ▲ 2,54 m kurvet tverrtransportør foran med 35 cm sideskift til begge sider på VLH-C-T
- ▲ To sideutmatingsdører (ZK-T)
- ▲ Bowdenkabel-kontroll
- ▲ Tandemaksel med store, enkle hjul
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Modeller		3000 VLH-B-T	3000 VLH-K-T	3000L VLH-C-T	3000 ZK-T
Utmating		VLH-B	VLH-K	VLH-C	ZK-T
Kapasitet	m³.	30	30	30	30
Total lengde	m.	8,66	8,66	8,66	9,17
Total bredde	m.	2,44	2,54	2,30	2,44
Total høyde	m.	3,28	3,28	3,28	3,28
Bredde utenfor hjul	m.	2,05	2,05	2,05	2,05
Lengde, tverrtransp.bånd/kjede	m.	2,44	2,44	2,54	--
Utmatingshøyde (inntrukket)	m.	0,92	0,92	1,23-1,47	1,05
Høyde, kjedebunn (inntrukket)	m.	0,75	0,75	1,06	--
Nettovekt	kg.	10 200	10 200	10 200	10 050
Maks. last (tekn.)	kg.	12 000	12 000	12 000	12 000
Antall skrueknivposisjoner		8	8	8	8
Antall kniver montert per skrue		5	5	5	5
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	95/130	95/130	95/130	95/130
Kraftuttaksdrev	o/min	540	540	540	540
Dekk			435/50 R 19,5 (4 x)		
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			1 enkeltvirkende ventil		2 dobbeltvirkende ventiler

Utsyrsvalg	• Hydrauliske restriktorblader	• Oljekjølesystem
• Elektronisk veiesystem	• Lampesett	• Forskjøvet gaffel
• Elektrisk drift	• Tretrinns Powershift girkasse	• Mineralrenne
• Hydraulisk støtte	• Høyring	• Mineralrenne

# Solomix 3

3600 - 4600 (L) VLX-B-T(R)

Profesjonell fullfôrvogn med tre skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 3 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med vid vinkel, 1000 o/min
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ Transportbånd foran
- ▲ Slitasjering
- ▲ Tandemaksel med tvillinghjul (3600/4000L/4600T)
- ▲ Tridemaksler med tvungen styring (4600TR)
- ▲ Reduksjonsgirkasse
- ▲ Forblandingssdør bak
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



Unikt system med tre skruer.

42 | 43

Modeller	3600 VLX-B-T	4000L VLX-B-T	4600 VLX-B-T	4600 VLX-B-TR
----------	--------------	---------------	--------------	---------------

Utmating	Transportbånd eller transportørkjede foran			
Kapasitet m³.	36	40	46	46
Total lengde m.	9,98	10,60	10,60	10,86
Bredde m.	2,66	2,66	2,94	2,97
Totalhøyde m.	3,35	3,20	3,58	3,49
Bredde utenfor hjul m.	2,31	2,31	2,45	2,23
Utmatingshøyde m.	0,92	0,96	1,34	1,04
Nettovekt kg.	14 500	15 600	16 900	17 400
Maks. last (tekn.) kg.	15 500	14 400	18 100	14 600
Antall skruknivposisjoner	10	10	12	12
Antall monterte kniver per skru	7	7	9	7
Kraftbehov, kraftuttak kW/HK	130/177	140/191	150/204	150/204
Kraftuttaksdrev o/min	1 000	1 000	1 000	1 000
Dekk	275/70 R 22,5	275/70 R 22,5	315/80 R 22,5	435/50 R 19,5
Hjulsystem (dekk)	Tandem (8 x)	Tandem (8 x)	Tandem (8 x)	Tridem (6 x)
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 170 bar			
Krav til traktorhydraulikk	2 dobbeltvirkende ventil			

### Utstyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Elektrisk drift
- Hydraulisk støtte

- Hydrauliske restriktorblader
- Lampesett
- Tretrinns Powershift girkasse
- Høyring

- Hydraulisk sideskift for transportbånd/-kjede
- Oljekjølesystem
- Forskjøvet gaffel

# Solomix 3 3600-4600 VLX-K-T(R)

Profesjonell fullfôrvogn med tre skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 3 robuste Twin Stream-skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Justerbar lav trekkstang med 50 mm ringkopling (EU-standard) 3600-4000 L
- ▲ Justerbar lav trekkstang (4600) med styresylinder
- ▲ Kjedetransportør med robust kjede ( $L = 2,90\text{ m}$ ) for utmating på begge sider, høyre og venstre
- ▲ Reduksjonsgirkasse
- ▲ Bredvinklet kraftuttaksaksel med overlastclutch (1 3/4"-20 traktorkobling)
- ▲ Tandemaksel med tvillinghjul (3600/4000L/4600T)
- ▲ Tridemaksel med tvungen styring (fra- og bakaksel) på standardmodeller med 6 hjul (4600TR)
- ▲ Hydraulisk bremsesystem
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Slitasjering
- ▲ Forblandingssdør bak uten aktiveringssett, standard



Modeller		3600 VLX-K-T	4000L VLX-K-T	4600 VLX-K-T	4600 VLX-K-TR
----------	--	--------------	---------------	--------------	---------------

Utmating		Transportørkjede foran			
Kapasitet	m³.	36	40	46	46
Total lengde	m.	9,98	10,60	10,60	10,86
Total bredde (2,3 transportør)	m.	2,65	2,90	2,97	2,97
Total bredde (2,9 transportør)	m.	2,90	2,97	2,97	2,97
Totalhøyde	m.	3,35	3,20	3,58	3,49
Bredde utenfor hjul	m.	2,31	2,31	2,45	2,23
Utmatingshøyde	m.	0,92	0,96	1,34	1,04
Nettovekt	kg.	14 500	15 600	16 900	17 400
Maks. last (tekn.)	kg	15 500	14 400	18 100	14 600
Antall skruknivposisjoner		10	10	12	12
Antall kniver montert per skrue		7	7	9	9
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	130/177	140/191	150/204	150/204
Kraftuttaksdrev	o/min	1 000	1 000	1 000	1 000
Dekk		275/70 R 22,5 (8 x)	275/70 R 22,5 (8 x)	315/80 R 22,5 (8 x)	435/50 R 19,5 (6 x)
Hjulsystem (dekk)		Tandem	Tandem	Tandem	Tridem
Krav til hydraulisk kapasitet			20 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			2 dobbeltvirkende ventil		

### Utsyrsvalg

- Elektronisk veiesystem
- Elektrisk drift
- Hydraulisk støtte
- Hydrauliske restriktorblader

### Utsyrsvalg

- Lampesett
- Høyring
- Oljekjølesystem
- Forskjøvet gaffel
- Mineralrenne

### Utsyrsvalg

- Magneter
- Tretrinns Powershift girkasse

# Solomix 3 3600-5200 ZKX-T(R)

Profesjonell fullfôrvogn med tre skruer

## Standardfunksjoner

- ▲ 3 skruer
- ▲ Trioform skruekniver
- ▲ 2 restriktorblader
- ▲ Kraftuttaksaksel med vid vinkel, 1000 o/min
- ▲ Justerbar trekkstang
- ▲ To store utmatingsdører
- ▲ Manuelt justerbar utmatingsrenne
- ▲ Fleksible og store sidedørsdeksler
- ▲ Slitasjering
- ▲ Tandemaksel (3600/4000L/4600T)
- ▲ Tridemaksler med tvungen styring (4600TR/5200TR)
- ▲ Reduksjonsgirkasse
- ▲ Forblandingsdør bak
- ▲ Direkte drevet av traktorhydraulikken
- ▲ Hydraulisk bremsesystem



44 | 45

Modeller		3600 ZKX-T	4000L ZKX-T	4600 ZKX-T	4600 ZKX-TR	5200 ZKX-TR
Uutmating				2 utmatingsdører på høyre side		
Kapasitet	m³.	36	40	46	46	52
Total lengde	m.	9,30	9,98	9,98	10,00	10,63
Total bredde	m.	2,66	2,97	2,97	2,97	2,97
Totalhøyde	m.	3,30	3,20	3,58	3,53	3,52
Bredde utenfor hjul	m.	2,31	2,31	2,45	2,24	2,60
Uutmatingshøyde	m.	1,07	1,07	1,23	1,08	1,20
Nettovekt	kg.	13 000	14 100	15 400	15 900	18 100
Maks. last (tekn.)	kg.	17 000	15 900	19 600	16 100	22 500
Antall skrueknivposisjoner		10	10	12	12	12
Antall monterte kniver per skrue		7	7	9	9	9
Kraftbehov, kraftuttak	kW/HK	130/177	140/190	150/204	150/204	176/240
Kraftuttaksdrev		1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Dekk		275/70 R 22,5	275/70 R 22,5	315/80 R 22,5	435/50 R 19,5	275/70 R 22,5
Hjulsystem (dekk)		Tandem (8 x)	Tandem (8 x)	Tandem (8 x)	Tridem (6 x)	Tridem (12 x)
Krav til hydraulisk kapasitet				20 l/min.	170 bar	
Krav til traktorhydraulikk				2 dobbeltvirkende ventil		
* Uten renne						

Utstyrsva	Lampesett	Magneter
• Elektronisk veiesystem	• Høyring	• Shifttronic tretrinns Powershift girkasse
• Elektrisk drift	• Oljekjølesystem	• Kjedetransportør for utmating
• Hydraulisk støtte	• Forskjøvet gaffel	
• Hydrauliske restriktorblader	• Mineralrenne	

# Lasteutstyr



Triomaster S



Silokutter

## Standardfunksjoner

- ▲ U-formet ramme med utskiftbare, faste kniver i rustfritt stål
- ▲ Kutting med hydraulisk trykk med trykkkontroll
- ▲ Perfekt siloflate
- ▲ Overlegen lastekapasitet.
- ▲ Kontrollsistem for å sjekke lik lengde på kuttesylindere

### Utstyrsva

- Veiesystem
- Koplinger

Modeller		S 200	S 300	S 400
Kapasitet	m³.	2	3	4
Total lengde	m.	1,67	2,14	2,50
Total bredde	m.	2,23	2,66	2,86
Total høyde	m.	1,89	2,37	2,69
Maks. kuttehøyde	m.	2,37	2,93	3,52
Arbeidsbredde, kniv (bak)	m.	1,84	2,20	2,40
Arbeidsbredde, sidekniver	m.	0,45	0,45	0,45
Nettovekt	kg.	1 250	2 150	2 750
Maks. last (tek.)	kg.	1 200	1 800	2 400
Min. løftekapasitet laster	kg.	3 000	8 500	10 700
Min. vekt laster	kg.	7 000	11 000	12 500
Min. oljestrom laster (hydraulisk kapasitet)			25 l/min. 170 bar	
Maks. oljestrom laster (hydraulisk kapasitet)			100 l/min. 230 bar	
Elektrisk spennin			12 V eller 24 V	

# Silokutting/fordeling

## Turbobuster Silloblokk-kutter



### Standardfunksjoner Turbobuster

- Silloblokk-kutter U-modell • Utstyr med bakplater, fullstendig beskyttet kabelhus, knivbeskyttere og hurtigkobling som standard • Maskinen er til 3-punktskobling og skal kobles direkte til traktorhydraulikken • Spesialherdede kniver
- Kuttesystem med direktedrevne kniver og omløpssystem

### Standardfunksjoner Turbofeeder

Turbofeeder kan monteres på alle silloblokk-kuttere av Turbobuster TU-modell. Standardversjon leveres med styrte stenger, verneplater, hydraulisk reverseringssystem på begge sider, godt beskyttet fra utmatingsåpningene.

## Turbobuster XL



Modeller		TU 115	TU 145	TU 170	TU 195	TU 180 XL
Kapasitet	m³.	1,70	2,10	2,50	2,85	3,40
Total lengde	m.	1,15	1,15	1,15	1,15	1,40
Total bredde	m.	1,97	1,97	1,97	1,97	1,97
Total høyde	m.	2,02	2,32	2,57	2,82	2,71
Nettovekt	kg.	550	580	600	620	900
Total lengde med høyt løft	m.	1,30	1,30	1,30	--	1,59
Total høyde med høyt løft	m.	2,10	2,32	2,57	--	2,71
Nettovekt med høyt løft	kg.	770	800	820	--	1 300
Blokkhøyde	m.	1,15	1,45	1,70	1,95	1,80
Blokkdimensjoner	m.	lengde 0,80 (1,05 XL) x bredde 1,80 x blokkhøyde				
Krav til hydraulisk kapasitet		28 l/min., 150 bar				

## Modell Turbofeeder Avlaster for silloblokk-kutter

## Turbofeeder



Modell	Turbofeeder	Avlaster for silloblokk-kutter
Kapasitet (avhenger av TU-modell)	m³.	1,65 - 2,80
Total lengde	m.	0,85
Total bredde	m.	2,28
Total høyde	m.	0,86
Nettovekt	kg.	280
Krav til hydraulisk kapasitet		28 l/min. 150 bar
Krav til traktorhydraulikk		1 dobbeltvirkende ventil

## Multifeed



Selvlastende føringsvogn med lasteplattform,  
Kapasitet 3,1 m³

## Modell Multifeed

Modell	Multifeed
Utmating	Transportbånd foran
Kapasitet	m³. 3,13
Total lengde	m. 4,08
Total bredde	m. 2,29
Total høyde	m. 2,11
Nettovekt	kg. 1 720
Lasteplattform	m. 1,75 x 1,96
Bred lasteplattform	m. 1,94
Dekk (2 x)	24 x 7,7-10 Ply
Maks. last	kg. 1 780
Bredde med tverrtransportør	m. 0,65
Utmatingshøyde	m. 0,60
Krav til hydraulisk kapasitet	20 l/min. 160 bar
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil
* I løftet posisjon	

# Silokutting/fordeling

## Silobuster



**Selvlastende kutte- og fordelingsmaskin med kuttesystem eller grabb  
Kapasitet 2,6 m<sup>3</sup>**

Modeller		Silobuster R	Silobuster RL	Silokam R	Silokam RL
Utmating		Høyre	Høyre el. venstre	Høyre	Høyre el. venstre
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	2,60	2,60	2,60	2,60
Total lengde	m.	1,95	1,95	1,95	1,95
Total bredde	m.	2,20	2,38	2,20	2,38
Total høyde	m.	1,66	1,66	1,66	1,66
Nettovekt	kg.	970	1 030	910	970
Bredde med lastebrett	m.	1,47	1,47	1,42	1,42
Lengde, kniv på side	m.	0,32	0,32	-	-
Maks. lastehøyde*	m.	3,00	3,00	3,00	3,00
Maks. lastedybde	m.	0,50	0,50	0,60	0,60
Krav til hydraulisk kapasitet			25 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			1 enkeltvirkende ventil		

## Masterbuster



**Selvlastende kutte- og fordelingsmaskin med kuttesystem eller grabb  
Kapasitet 2,6 m<sup>3</sup>**

Modeller		Masterbuster R	Masterbuster RL	Masterkam R	Masterkam RL
Utmating		Høyre	Høyre el. venstre	Høyre	Høyre el. venstre
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	2,60	2,60	2,60	2,60
Total lengde	m.	1,95	1,95	1,95	1,95
Total bredde	m.	2,20	2,38	2,20	2,38
Total høyde	m.	1,62	1,62	1,62	1,62
Nettovekt	kg.	1,090	1,140	1,030	1,090
Bredde med lastebrett	m.	1,47	1,47	1,42	1,42
Lengde, kniv på side	m.	0,32	0,32	--	--
Maks. lastehøyde*	m.	3,00	3,00	3,00	3,00
Maks. lastedybde	m.	0,50	0,50	0,60	0,60
Krav til hydraulisk kapasitet			25 l/min. 170 bar		
Krav til traktorhydraulikk			1 enkeltvirkende ventil		
* I løftet posisjon					

# Silokutting/fordeling

## UKW 3500



**Selvlastende fullförsvoagn med kuttesystem  
Kapasitet 3 m<sup>3</sup>**

### Modell

### UKW 3500

Utmating	Høyre el. venstre
Kapasitet	m <sup>3</sup> .
Total lengde	m.
Total bredde	m.
Total høyde	m.
Nettovekt	kg.
Bred lasteplattform	m.
Lengde, kniv på side	m.
Maks. lastehøyde*	m.
Maks. lastedybde	m.
Dekkstr. (2 x)	6,00-9,12 Ply (6,0 bar)
Utmatingshøyde	m.
Krav til hydraulisk kapasitet	25 l/min. 170 bar
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil

\* I løftet posisjon

## UKW 5000



**Selvlastende fullförsvoagn med kuttesystem og transportbånd foran  
Kapasitet 5,5 m<sup>3</sup>**

### Modell

### UKW 5000

Utmating	Transportbånd foran
Kapasitet	m <sup>3</sup> .
Total lengde	m.
Total bredde	m.
Total høyde	m.
Nettovekt	kg.
Bred lasteplattform	m.
Lengde, kniv på side	m.
Maks. last	kg.
Maks. lastehøyde*	m.
Dekkstr. (2 x)	10,0/75-15,3 10 Ply (5,0 bar)
Utmatingshøyde	m.
Krav til hydraulisk kapasitet	30 l/min. 170 bar
Krav til traktorhydraulikk	1 enkeltvirkende ventil

\* I løftet posisjon

# Stasjonær

Blander og utmater



## Solomix 1 | 700 | 1000 | 1200 | 1400

		Med en utmatingsdør i bruk			
Kapasitet	m³.	7	10	12	14
Total lengde (inkl. motor)	m.	4,05	4,22	4,22	4,33
Bredde	m.	2,15	2,29	2,29	2,44
Høyde	m.	2,08-2,38	2,45-2,75	2,65-2,95	2,70-3,00
Nettovekt**	kg.	2 300	3 500	3 900	4 000
Maks. last	kg.	2 800	4 000	4 500	5 000
Antall kniver per skrue		5	5	5	9
Diameter på skrue	m.	2,00	2,20	2,20	2,44
Nødvendig elektrisk installasjon		Frekvensregulator			
Nødvendig elektrisk kapasitet	kW	22 (6p)	30 (6p)	30 (6p)	30 (6p)

\* Støttene er justerbare i høyde over 3 000 mm

\*\* Nettovekt = uten støtter eller rammen til elektrisk motor

## Solomix 2 | 1200 VL | 1600 VL | 2000 VL | 2400 VL | 3200 VL



		Med en utmatingsdør i bruk				
Kapasitet	m³.	12	16	20	24	32
Total lengde (inkl. motor)	m.	5,24	5,59	6,28	6,65	7,39
Bredde	m.	2,15	2,29	2,44	2,44	2,80
Høyde*	m.	2,55-2,85	2,85-3,15	2,85-3,15	2,77-3,06	2,75-3,05
Nettovekt**	kg.	3 400	4 750	5 400	6 400	9 400
Maks. last	kg.	4 800	6 000	7 500	8 500	11 500
Antall monterte kniver per skrue		4	5	5	6	9
Diameter på skrue	m.	1,50	1,70	1,96	2,20	2,66
Nødvendig elektrisk installasjon		Frekvensregulator				
Nødvendig elektrisk kapasitet	kW	37 (6p)	45 (6p)	55 (6p)	55 (6p)	90(6p)

\* Støttene er justerbare i høyde over 3 000 mm

\*\* Nettovekt = uten støtter eller rammen til elektrisk motor

## Solomix 3 | 4600




		Med en utmatingsdør i bruk				
Kapasitet	m³.	46				
Total lengde (inkl. motor)	m.	9,27				
Bredde	m.	2,97				
Høyde*	m.	2,88-3,18				
Nettovekt**	kg.	11 700				
Maks. last	kg.	18 400				
Antall monterte kniver per skrue		9				
Diameter, skrue	m.	2,44				
Nødvendig elektrisk installasjon		Frekvensregulator				
Nødvendig elektrisk kapasitet	kW	110(6p)				

\* Støttene er justerbare i høyde over 3 000 mm

\*\* Nettovekt = uten støtter eller rammen til elektrisk motor

## Biogas

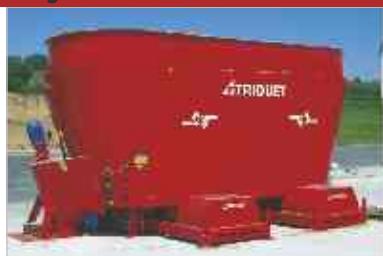

# Vognmontert

Blander og utmater

ZK



## Standardfunksjoner

- Blandekar festet på underrammen • Slitasjering • Hydrostatisk drivverk • To planetdrevne vertikale skruer • En sideutmatingsdør til venstre (front) med avrundede kanter for bedre utmatingsskruer • Manuelt justerbare utmatingsrenner • Fleksible og store dørdeksler • To manuelle restriktorblader for 2000L og 2400L, fire restriktorblader for 3200 • Forblandingsdør uten aktiveringssett • Kontroller i førerhus • Observasjonsplattform • Trioform korte skrukniver Hydrostatisk sett inkluderer:

Robust pumpe, pumperamme med frontfanger, drivaksel, hydrostatisk motor med reduksjonsgirkasse, oljetank og filter, hydraulisk drevet kjølesystem, integrert kjølesystem for planetgirkasser og variabel hastighetskontroll med dobbelt område.

Modell	2000 L	2400 L	3200
--------	--------	--------	------

Utmating	En sidedør til venstre (front)		
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	20	24
Total lengde	m.	6,76	6,83
Total bredde	m.	2,54	2,67
Totalhøyde (basert på rammehøyde på 1,7m)	m.	3,15*	3,57
Høyde på kar	m.	1,70	2,01
Bredde på utmatingsdør	m.	0,90	0,90
Nettovekt	kg.	6 300	7 450
Maks. last	kg.	7 950	12 000
Vekt hydrostatisk sett	kg.	1 000	1 066
Antall skruknivposisjoner		8	8
Antall monterte kniver per skru		5	5
Veiesystem		4-punkts	4-punkts
Min. motorkraft for blanding	kW/HK	129/175	150/205
Maks. motoromdreninger	o/min	2 300	2 300
Rotasjonsretning		Mot klokken	Mot klokken
Spanning, hydrostatisk drivkontroll	V	12	12

\* Advarsel: Sidedøren vil heves 23 cm over karet når den er fullstendig åpnet

VLX-K



## Standardfunksjoner

- Blandekar festet på underrammen • Slitasjering • Hydrostatisk drevet • To planetdrevne vertikale skruer • 2,30 m lang transportør med tungt kjede med sideskift og strømningsregulering, utmating på venstre side • To manuelle restriktorblader for 2400L, fire restriktorblader for 3200 • Forblandingsdør uten aktiveringssett • Kontroller i førerhus • Observasjonsplattform • Trioform korte skrukniver • Hydrostatisk sett inkluderer:

Robust pumpe, pumperamme med frontfanger, drivaksel, hydrostatisk motor med reduksjonsgirkasse, oljetank og filter, hydraulisk drevet kjølesystem, integrert kjølesystem for planetgirkasser og variabel hastighetskontroll med dobbelt område.

Modell	2400L VLX-K	3200 VLX-K
--------	-------------	------------

Utmating	Transportbånd eller transportørkjede foran		
Kapasitet	m <sup>3</sup> .	24	32
Total lengde	m.	7,21	7,72
Total bredde	m.	2,67	2,80
Totalhøyde (basert på rammehøyde på 1,7m)	m.	3,57	3,80
Høyde på kar	m.	2,01	2,24
Bredde på kjede-/båndettransportør	m.	1,00	1,00
Sideskift	m.	0,45	0,45
Nettovekt (eksl. hydrostatisk sett)	kg.	7 440	8 900
Maks. last	kg.	12 020	12 500
Vekt av VLK-enhet	Kg.	753	753
Vekt hydrostatisk sett inkl. olje	kg.	1 066	1 066
Antall skruknivposisjoner		10	12
Antall monterte kniver per skru		7	9
Veiesystem		4-punkts	4-punkts
Min. motorkraft for blanding	kW/HK	150/200	185/250
Maks. motoromdreninger	o/min	2 300	2 300
Rotasjonsretning		Mot klokken	Mot klokken
Spanning, hydrostatisk drivkontroll	V	12	12

# Triomatic

Automatisk fôringssystem



## Standardfunksjoner Fôringssrobot

- ▲ Fôringssrobot 3 m<sup>3</sup> med Triocot-belegg
- ▲ 2 vertikale skruer
- ▲ Utmatingsbånd for utmating på begge sider
- ▲ Elektronisk veiesystem
- ▲ Bevegelig kraftuttaksystem og sikkerhetsfanger
- ▲ Robust drivverk med dobbelt posisjoneringssystem inkludert display og terminal for håndkontrollert visning av vekt og maskinstatus

### Strømforsyning og takskinne:

- ▲ Med 3 faser og jordingskontakt (for utendørs bruk finnes kloroprenpakninger med IP44)
- ▲ Montert med forsinkede og belagte materialer og en forsinket IPE 180 - profil med 4 m maksimalt spenn.

## Fôre og melke mer effektivt

Hver melkebonde ønsker å føre dyrene bedre og oftere, men det er aldri nok tid. Mange forskningsresultater støtter ideen om at hyppigere fôring fører til bedre inntak og høyere produksjon. I tillegg forbedres kyrnes helse, tilstand og levetid. Vårt automatiske fôringssystem, Triomatic, gjør at du nå kan få denne drømmen oppfylt uten kaste bort mer tid. Triomatic bedrer også melkerobotenes melkefrekvens fordi ferskt fôr har positiv innflytelse på kyrne.

# Triomatic

Automatisk fôringssystem

T10



T20



T30



T40



# Triomatic T30

Fôrbunkere

Automatisk fôringssystem med fôrbunkere

## Standardfunksjoner

- ▲ Fôrkjøkken med robuste fôrbunkere og 18 m<sup>3</sup> lagringsplass for løst fôr
- ▲ 2 dispenservalser for nøyaktig lasting
- ▲ Hengslede dører over utmatningsåpningene hindrer sôl
- ▲ Bunkerbunn av rustfritt stål
- ▲ Bunkerne mater føret direkte inn i fôringssroboten
- ▲ Dobbelt bunkerbunn hindrer sôl under bunkerens bunn.
- ▲ 2 robuste bunnkjeder i en plaststyreskinne
- ▲ Pålitelig hydraulisk drivverk



## Tekniske spesifikasjoner, Triomatic T30 fôrbunkere

Kapasitet	m <sup>3</sup> .	18
Lengde	m.	6,29
Bredde	m.	3,03
Høyde	m.	3,40
Høyde, bakre vegg fra bunnen	m.	1,48
Høyde, sidevegg fra bunnen	m.	2,20
Nødvendig dybde, fôrkjøkken	m.	8,00
Minstehøyde dybde, fôrkjøkken	m.	3,70
Optimal høyde, fôrkjøkken	m.	4,00
Maks. inngangshøyde, fôrkjøkken	m.	4,00
Tykkelse, sidevegg	mm	2
Tykkelse, bunn i rustfritt stål	mm	3
Tykkelse, dobbelt bunn av plast	mm	12
Bunnkjede	mm	50x14
Ribber	mm	60 x 30 x 4
Volum	kg	8 000
Maks. lengde, kuttet fôr	mm	150
Installert elektrisk kapasitet kW	kW	7,50
Gj.snittlig strømforbruk i kW	kW	4,00
Nødvendig tilkoblet strøm		3 x 16 A
Nødvendig spenning		400 V

### Utstyrsvvalg

- Container av rustfritt stål for våt/sur/løs utmatting
- Mineraldispenser (rustfritt stål)
- Skyver for å skyve føret til gjerdet

### Karusell

- Uutmatingseenhet, tosiden
- Forlenget utmatningsbånd
- Andre drivmekanisme for stigninger

### Vinsj

# Triomatic T40 Fôrkjøkken

Automatisk fôringssystem med fôringssstasjoner

## Standardfunksjoner

- ▲ Fôrkjøkken med 2 robuste utmatingsdører (lengde 6,25 m) for lagring av blokker og baller.
- ▲ Kuttesystem med doble kniver og valse
- ▲ Tykkelseskontroll, kutt, justerbart fra 2,5-35 cm.
- ▲ Knivhastighet justerbart per fôringssstasjon
- ▲ Brede tverr- og hevetransportørkjede med veiesystem
- ▲ Elektrisk drift
- ▲ Prosessdatamaskin med 15" berøringsskjerm for innlegging av fôrkomponenter, rasjoner, fôringssgrupper, maskinninstillinger osv.



### Tekniske spesifikasjoner Triomatic T 40 fôringssstasjon

Maks. antall fôringssstasjoner	stk.	8
Lengde på standard fôringssstasjon	m.	6,25
Lengde på forlenget fôringssstasjon	m.	7,60/8,90
Bredde på fôringssstasjoner (mellom sidevegger)	m.	1,99
Høyde, overside av bunkjede, fôringssstasjon	m.	0,71
Nettovekt, standard T40 med 2 fôringssstasjoner (lengde 6,25 m).	kg.	10 000
Maks. lastetopp på bunnen av fôrkjøkken (inkl.last)	kg.	5 000
Lagringskapasitet for silofôr (fôringssstasjon)	kg.	6 500
Lagringskapasitet for silofôr (fôringssstasjon)	kg.	11 500
Maks. ball- eller blokkhøyde	m.	1,80
Kuttetykkhetskontroll per fôringssstasjon	cm.	5-35
Krav til lasteklaring i fôrkjøkken	m.	3,60
Krav til lasteklaring i fôrkjøkken på stasjonens lasteside	m.	4,00
Installert elektrisk kapasitet, fôringssstasjon	kW	2,20
Installert elektrisk kapasitet, transportørkjede	kW	4,00
Installert elektrisk kapasitet, kuttesystem	kW	7,50+1,10+2,20+0,37
Gj.snittlig strømforbruk ved kutting	kW	3,00
Krav til elektrisk tilkobling	A	3x35
Krav til elektrisk tilkobling inkl. fôringssrobot	A	3x50
Nødvendig spenning	V	400 V

### Utsyrsvalg

- Container i rustfritt stål for våte/sure/løse typer fôr
- Mineraldispenser (rustfritt stål)
- Skyver for å skyve fôret til gjerdet
- Karusell
- Uutmatingenhet, tosiden
- Forlenget utmatningsbånd
- Andre drivmekanisme for stigninger
- Vinsj

# Trioliet salgsorganisasjon

<b>Country</b>	<b>Salesorganization/Salesmanager</b>	<b>Sales director</b>
Norge	A-K maskiner	Karl Birger Solhaug
Sverige	Trejon	Henrik Johansson
Australia	Muddy River Agricultural Inc.	Peter Jack
England/Scotland/Wales	Ben Norris	
Ireland/Northern-Ireland	Padraig O'Kane	
USA	Norbert Schaaf (USA Mid-West and South) Alan Brandmeyer (USA West) Ed Jackman (USA North-East) Eugene Bevens (USA South-East)	
Austria	Thomas Fragner (Ober- and Nieder Österreich/Salzburg/Tirol/Kärnten/ Steiermark/Burgenland/Ost-Tirol) Björn Fritz (Voralberg)	
Belarus	Polymya	Valery Zanko
Belgium	Agropak BVBA	Gert van den Eynde
Brazil	Bouwman Tecnologia	Bernard Bouwman
Bulgaria	Agrovista	Frau Dr. Krastanova
Canada	Alan Brandmeyer (Alberta/Britisches Columbia) Ed Jackman (Ontario) Mark Kroese (Other regions)	
Chile	Rallex B.V.	Ronald de Boer
China	He Yongbing	
Costa Rica	Saturnia	Marco Sansonetti
Croatia	GEA Farm Technologies Croatia D.O.O.	Zoran Rosic
Cyprus	Kakkis Agrifuture Products LTD	Philippos Kakkis
Czech Republic	HZT Technik s.r.o. ZD Všestary	Petr Dlouhy Zdenek Novák
Denmark	Stenderup Maskiner AS	
Egypt	Trioliet Mullos B.V.	Robin Hansen
Estonia	OU Agriland	Indrek Lindsaar
Finland	Agri Market	Jarmo Syrjälä
France	Thierry Charles (West France) Jean Pierre Klein (North-East France) Nicolas Rocher (Central-East France) David Sabatier (South-West France) Michel Dubois (After-sales)	
Germany	Gerd Knuth (Schleswig-Holstein/Weser-Elbe/Mecklenburg-Vorpommern) Arnold Kloppenburg (Niedersachsen/NRW North) Clemens Zerbe (NRW South/Rheinland Pfalz/Saarland/Hessen) Hans-Heinrich Nieber (Sachsen/Thüringen/Sachsen-Anhalt/Brandenburg/Berlin) Hermann Wiemann (Ober- and Unterfranken) Björn Fritz (Allgäu/Baden-Württemberg) Alois Rosinger (Oberpfalz/Niederbayern/Oberbayern East) Martin Hausmann (Mittelfranken/Schwaben-North/Oberbayern North and South)	
Greece	K. Syleos SA	Nikos Syleos
Hungary	Inter-Mix Kft.	Endre Bobok
Italy	Guillermo Keegan Thomas Fragner (South-Tirol)	
Japan	Vicon Japan k.k.	Yasuto Mori
Latvia	ERGO e.b.f.	Andrejs Baltausis
Lithuania	UAB Ivabalté	
Luxembourg	Atelier Noé	J.M. Noé
Macedonia	Sinpeks D.O.O.	Gorgi Kocovski
Mexico	Samex Tórreon	Salv. Becerra Martin
The Netherlands	Trioliet Mullos B.V.	
New Zealand	Landpower New Zealand Ltd.	Tim Stockers
Poland	Agromid	Josef Dworakowski
Portugal	Ausama SL	Ricardo Marques
Roumania	SC Kasper Agri SRL	Andries Kasper
Russia	Kolnag CJSC	Sergey Tubolev
Serbia	Cow Logic International d.o.o.	Dusko Kovac
Slovakia	Agrotrade Group spol sro	Jan Cvek
Slovenia	Romaks d.o.o.	Anton Rozman
Spain	Ausama SL	Moncho Vidal Lopez
Switzerland	Serco Landtechnik AG	Urs Ledermann
Ukraine	JV Agroinmach Ltd.	Oleg Gorin

Town	Phone	Website/E-mail
Klöfta	(+47) 91771240	www.a-k.no/karl.birger.solhaug@a-k.no
Vännäsby	(+46) 93539905	www.trejon.se/henrik.johansson@trejon.se
Echuca, Victoria	(+1) 604 940 9125	www.muddyriver.com.au/admin@muddyriver.com.au
Blackpool	(+44) 07920154374	b.norris@triolet.com
Carnlough Co. Antrim	(+44) 07850 989 498	p.okane@triolet.com
Mineral Point (WI)	(+1) 608 778 52 63	n.schaaf@triolet.com
Bakersfield (CA)	(+1) 661 303 36 26	albrandmeyer@hotmail.com
Erin (NY)	(+1) 607 727 8190	trioletNE@aol.com
	(+1) 770 910 2158	e.bevens@triolet.com
Groß-Gerungs	(+31) 541572121	info@triolet.com
Kempten	(+49) 0171 2461322	b.fritz@triolet.com
Borisov	(+375) 177 736 009	www.polymya.ru/polymya@polymya.ru
Paal-Beringen	(+32) 011 45 07 20	www.agropak.be/info@agropak.be
Castro	(+55) 4232321579	www.bouwman.com.br/bernardo@ciadasilagem.com.br
Stara Zagora	(+359) 042631717	www.agrovista.com/info@agrovista.com
Bakersfield (CA)	(+1) 661 303 36 26	albrandmeyer@hotmail.com
Erin (NY)	(+1) 607 727 8190	trioletNE@aol.com
Oldenzaal	(+31) 6 139 757 47	m.kroese@triolet.com
Ursem	(+31) 65 393 1142	r.deboer02@quicknet.nl
Beijing	(+86) 13911702245	h.yongbing@triolet.com
San José	(+506) 22804060	www.saturniacr.com/info@saturniacr.com
Dugo Selo	(+385) 911384195	zoran.rosic@geagroup.com
Larnaca	(+357) 24724428	www.kakkisagrifuture.com
Kostelec nad vltavou	(+42) 382 59 31 23	hzt@hzt.cz
Rozberice	(+42) 495 45 81 52	z.novak@vsestary.cz
Rødding	(+45) 70 10 61 91	www.sm-maskiner.dk
Oldenzaal	(+31) 653 545 825	r.hansen@triolet.com
Tartu	(+372) 55 28151	www.agriland.ee/info@agriland.ee
Hyvinkää	(+358) 107683000	www.agrimarket.fi
Guengat	(+33) 6 80060207	charles-thierry@wanadoo.fr
Thal Marmoutier	(+33) 6 73647622	jeanpierreklein-triolet@wibox.fr
Pernes les Fontaines	(+33) 6 73646220	rocher.nicolas@hotmail.fr
Vals près le puy	(+33) 679871540	dsabatier.triolet@gmail.com
Amiens	(+33) 6 89683666	michel.dubois80@orange.fr
Osterrönfeld	(+49) 0170 2356026	g.knuth@triolet.com
Uplengen-Selverde	(+49) 0172 8732200	a.kloppenburg@triolet.com
Hamminkeln	(+49) 0172 2656749	c.zerbe@triolet.com
Wallstawe	(+49) 0151 61125502	h.nieber@triolet.com
Ebermannstadt	(+49) 0170 9026711	h.wiemann@triolet.com
Kempten	(+49) 0171 2461322	b.fritz@triolet.com
Neumarkt i.d. Opf.	(+49) 0151 19462052	a.rosinger@triolet.com
Spalt	(+49) 0151 64615299	m.hausmann@triolet.com
Thessaloniki	(+30) 2310 515122	nikos@syleos.gr
Budapest	(+36) 140 210 10	www.intermix.hu/intermix@interware.hu
Polpenazze	(+39) 392 22 16 980	triolet.italia@hotmail.it
Groß Gerungs	(+31) 541572121	info@triolet.com
Sapporo	(+81) 123262241	www.viconjapan.com
Saldus	(+371) 63807332	andris@ergoebf.lv
Rokiskis	(+370) 845832676	www.ivabalte.lt/ivabalte@ivabalte.lt
Wincrange	(+352) 949045	anw@internet.lu
Bitola	(+389) 71 398 535	www.sinpeks.com.mk/gorgi@sinpeks.com.mk
Gomez Palacio Dgo	(+52) 87 17 153 981	ventas@serviciosagromex.com.mx
Oldenzaal	(+31) 541 57 21 21	www.triolet.nl/info@triolet.com
Hornby, Christchurch	(+64) 33 44 01 06	www.landpower.co.nz
Rydzyna	(+48) 655 388 181	www.agromix.agro.pl/office@agromix.agro.pl
Portugal	(+34) 964366159	comercial@ausamasl.com
Brasov	(+40) 749 075414	www.kasper-agri.ro/kasper@kasper-agri.ro
Kolomna	(+74) 966120692	www.kolnag.ru/info@kolnag.ru
Lipar	(+381) 691307076	z.kovac-deboer@t-online.de
Roznava	(+421) 587324086	www.agrotradegroup.sk/agrotradegroup@agrotradegroup.sk
Kranj	(+386) 4 236 42 50	www.romax.si
Silleda	(+34) 986585118	comercial@ausamasl.com
Oberbipp	(+41) 58 434 0711	www.sercolandtechnik.ch/urs.ledermann@sercolandtechnik.ch
Chernigov	(+38) 46 223 6199	agroinmach@ukrpost.ua





I dag er det titusener av profesjonelle Trioliet-brukere over hele verden som nyter sin enkle og pålitelige Trioliet-maskin dag etter dag.

[www.trioliet.com](http://www.trioliet.com)

**Importør;**  
A-K maskiner  
Dyrskueveien 10  
N-2040 Kløfta  
Tel.: +47 63 94 06 00  
Web:[www.a-k.no](http://www.a-k.no)

[info@trioliet.com](mailto:info@trioliet.com)



Trioliet.Invents for you.

