



TRIOMIX GIGANT VERTIFEED

*selbstladenden
Futtermischwagen*

Trioliet. Entwickelt für Sie.



LANDWIRT, TRAKTOR UND TRIOLIET SELBSTLADETECHNIK: DAS BESTE TRIO FÜR IHREN BETRIEB



Mit selbstladenden Futtermischwagen sparen Sie Zeit und Diesel und benötigen kein separates Ladefahrzeug mehr. Dank der fortschrittlichen Schneid-Ladetechnik und des ausgeklügelten Dosiersystems sorgen diese Futtermischwagen für einen schnellen und optimalen Futterprozess. Der Silostock wird sauber bis auf den Boden ausgeschnitten, was eine glatte Anschnittfläche hinterlässt und das Eindringen von Wasser oder Schimmel verhindert. Dies bewahrt die Futterqualität ohne Rückstände. Die Futterstruktur bleibt intakt, und es erfordert nachweislich weniger Leistung als vergleichbare Entnahmesysteme. Die Twin-Stream Mischschnecke(n) sorgen für eine optimale Mischung und eine schnelle, gleichmäßige Ausdosierung.

TRIOLIET GREEN LABEL

Die selbstladenden Futtermischwagen von Trioliet tragen dank ihres Schneidsystems zu einer nachhaltigen Welt bei und sind mit dem Trioliet Green Label ausgezeichnet.





Das Programm der selbstladenden Futtermischwagen umfasst 16 verschiedene Modelle, die jeweils ihr eigenes Ladesystem haben. Das Fassungsvermögen läuft von 5 m³ bis 22 m³. In dieser Broschüre werden wir Ihnen alles über die Triomix, Triomix S, Gigant und Vertifeed erläutern.

Seite 6	Die Triomix und Triomix S
Seite 10	Einzigartige Merkmale der Triomix 1 und Triomix S1
Seite 12	Die Triomix 2 New Edition
Seite 14	Einzigartige Merkmale der Triomix 2 New Edition
Seite 16	Der Gigant
Seite 18	Einzigartige Merkmale des Gigant
Seite 20	Der Vertifeed
Seite 22	Technische Daten und Zubehör

SELBSTLADENDE FUTTERMISCHWAGEN



VORTEILE FÜR LANDWIRT UND KUH

Dank der selbstladenden Futtermischwagen, die eine fortschrittliche Schneidtechnik und ein effizientes Dosiersystem nutzen, wird das Futter schnell und gleichmäßig zubereitet. Der Silostock wird sauber ausgeschnitten und bleibt frei von Futterresten. Nach dem Beladen wird das Futter sofort gemischt, sodass das Vieh innerhalb weniger Minuten frisches, locker gemischtes Futter erhält. Diese zeitsparenden Maschinen sorgen dafür, dass Ihr Vieh stets das gleiche gut verdauliche Futter bekommt, was sowohl dem Landwirt als auch den Tieren zugute kommt.

Scannen Sie den QR-Code, öffnen Sie die Seite und schauen Sie sich das Video "Wie optimiere ich meinen Futtermischwagen" an





DREI-IN-EINS-MASCHINE; LADEN, MISCHEN UND DOSIEREN MIT EINER MASCHINE

BESSERE SCHNEIDLEISTUNG MIT WENIGER KRAFTAUFWAND

Die Form und Größe der Mischschnecke und des Mischbehälters der selbstladenden Futtermischwagen von Trioliet sind technisch durchdacht. Die einzigartige Twin-Stream-Schnecke mit zwei symmetrischen Dosierflügeln sorgt für eine gleichmäßige Ausdosierung. Die starken, patentierten Schneidmesser der Schnecke sind hoch verschleißfest und optimal positioniert, was zu einer perfekten Mischung und einer effizienten Schneidleistung mit weniger Kraftaufwand führt. Dies sorgt für erhebliche Kraftstoffeinsparungen.

[^] Vermeidung von Fremdkörpererkrankungen durch Magneten



MAGNET IM FUTTERMISCHWAGEN VERMEIDET GESUNDHEITSPROBLEME

Jährlich werden Tausende Kühe, Ziegen und Schafe verletzt oder sterben aufgrund von scharfen Fremdkörpern im Futter, das sie aufnehmen. Dies verursacht erhebliche Kosten, die jedoch einfach und kostengünstig durch den Einsatz von Magneten im Futtermischwagen verhindert werden können.

TRIOLIET BIETET ZWEI VERSCHIEDENE MAGNETEN AN:

1. Magneten am Schneckenblatt
2. Magnetstreifen für Austragsrutschen bei Seitendosierschiebern



KRAFTSTOFFEINSPARUNG DURCH SCHNEID-LADESYSTEM

ENTDECKEN SIE DIE EINFACHHEIT DES TRIOMIX UND TRIOMIX S


Der Triomix ist der komplette selbstladende Futtermischwagen. Diese Maschine ist robust, benutzerfreundlich und schnell. Mit einer einzigen Maschine können Sie Futter bis zu einer Höhe von 4 Metern ausschneiden, mischen und anschließend frisch gemischt an Ihr Vieh verteilen. Das U-förmige Schneidsystem mit aktiven Messern oder Stanzen schneidet das Futter ohne Verluste sauber aus, selbst bei Wind.



LUFTIGES UND HOMOGENES FUTTER IN KURZER ZEIT

Das ausgeschnittene Futter wird in einem Zug in die Mischkammer geladen, wo die Twin-Stream-Mischschnecke für eine optimale Mischung und eine schnelle, gleichmäßige Ausdosierung sorgt. Nach weniger als zehn Minuten Mischzeit entsteht ein luftiges und homogenes Futter, das über das Querförderband an der Vorderseite verteilt werden kann.



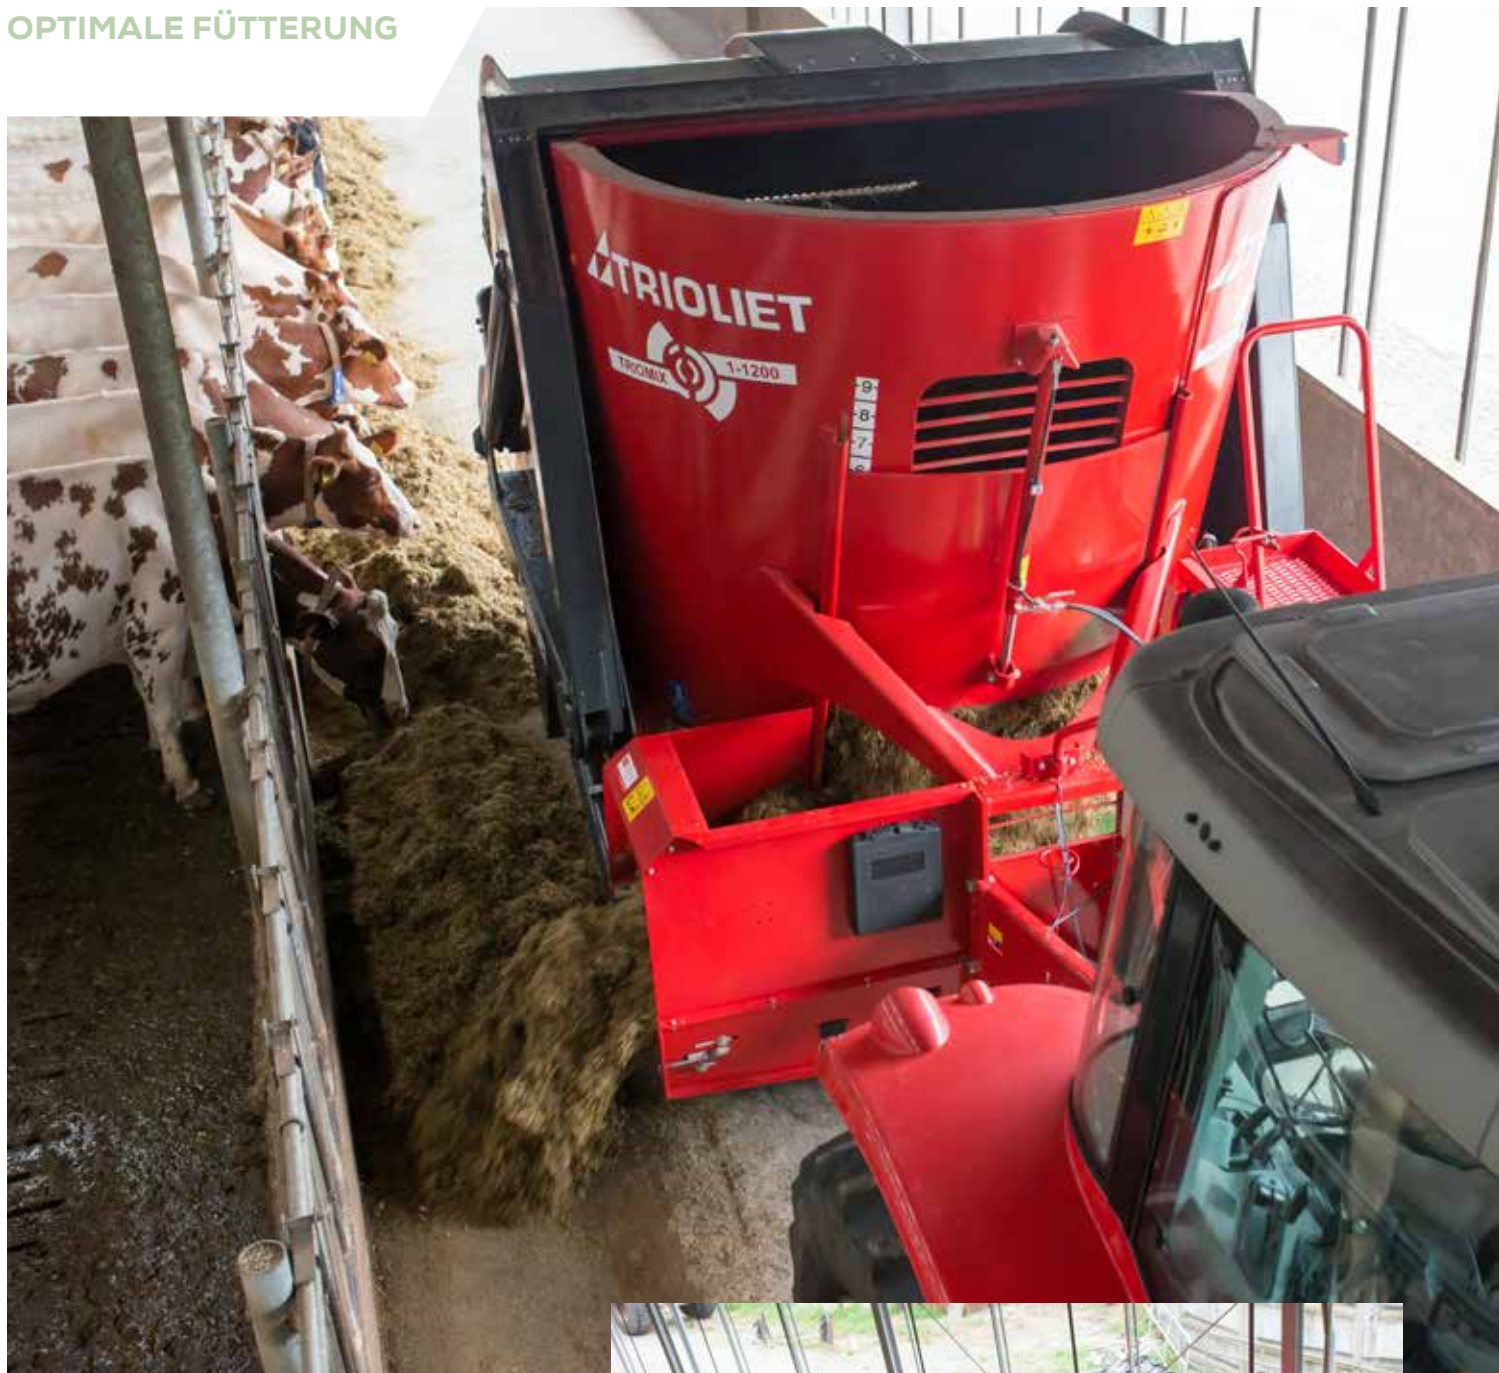

DIE RICHTIGE WAHL FÜR JEDEN VIEHHALTER

Trioliet bietet eine breite Palette von selbstladenden Futtermischwagen an, wie den Triomix 1 und den Triomix S1 (8, 10 und 12 m³) sowie den Triomix 2 und Triomix S2 New Edition (14, 18 und 22 m³). Jeder Triomix ist standardmäßig mit elektrischer Bedienung und einer Abdichtbürste an der Ladeklappe ausgestattet und kann mit Zubehör wie einer Wiegeeinrichtung, einem hydraulischen Stützfuß und einer Geschwindigkeitsregelung für das Querförderband erweitert werden.



SCHNELL, PRÄZISE UND MIT ERHALT DER FUTTERSTRUKTUR DANK DES SCHNEIDLADESYSTEMS



^ Dank Schneidesystem dichte Anschnittfläche und Erhalt der Futterqualität

TRIOMIX S MIT STANZMESSER

Für Viehhalter, die ein Stanzmesser für die Entnahme bevorzugen, ist der Triomix S eine sehr gute Option. Der Triomix S1 hat das Querförderband an der Vorderseite, weil den Triomix 2 mit einem Querförderband vorne oder hinten, oder mit 2 seitlichen Dosierschiebern links und rechts ausgestattet werden. Der Triomix S kann mit verschiedenen Zubehörteilen wie einem schaltbaren Reduziergetriebe, einem hydraulischen Kontramesser, einem Schneckenmagnet und einem verstellbaren Förderband für die Dosierung in z.B. Futtertröge erweitert werden.




Scannen Sie den QR-Code, öffnen Sie die Seite und schauen Sie sich das Video des Triomix S an



EINZIGARTIGE MERKMALE DER TRIOMIX 1 UND TRIOMIX S1




Schneidsystem mit verschleißfesten aktiven oder Stanzmessern aus hochwertigem rostfreiem Werkzeugstahl.

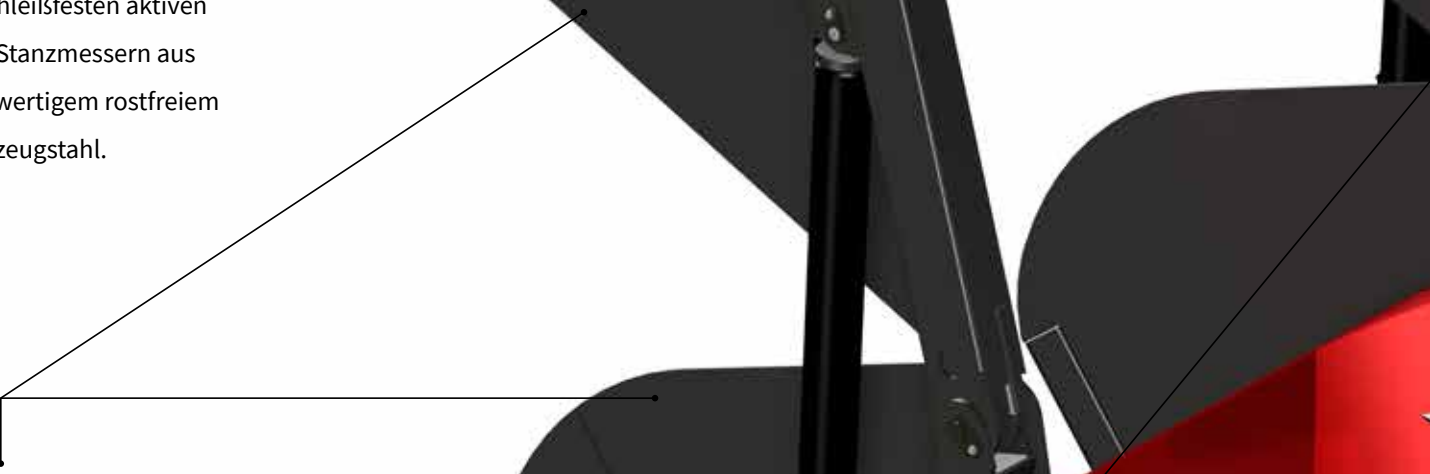


Futter ist während des Schneidens vollständig umschlossen: kein Futterverlust während des Schneidens und Beladens sowie keine Futterreste am Silostock.




Robuste und leistungsstarke Zylinder für schnelles Ausschneiden.

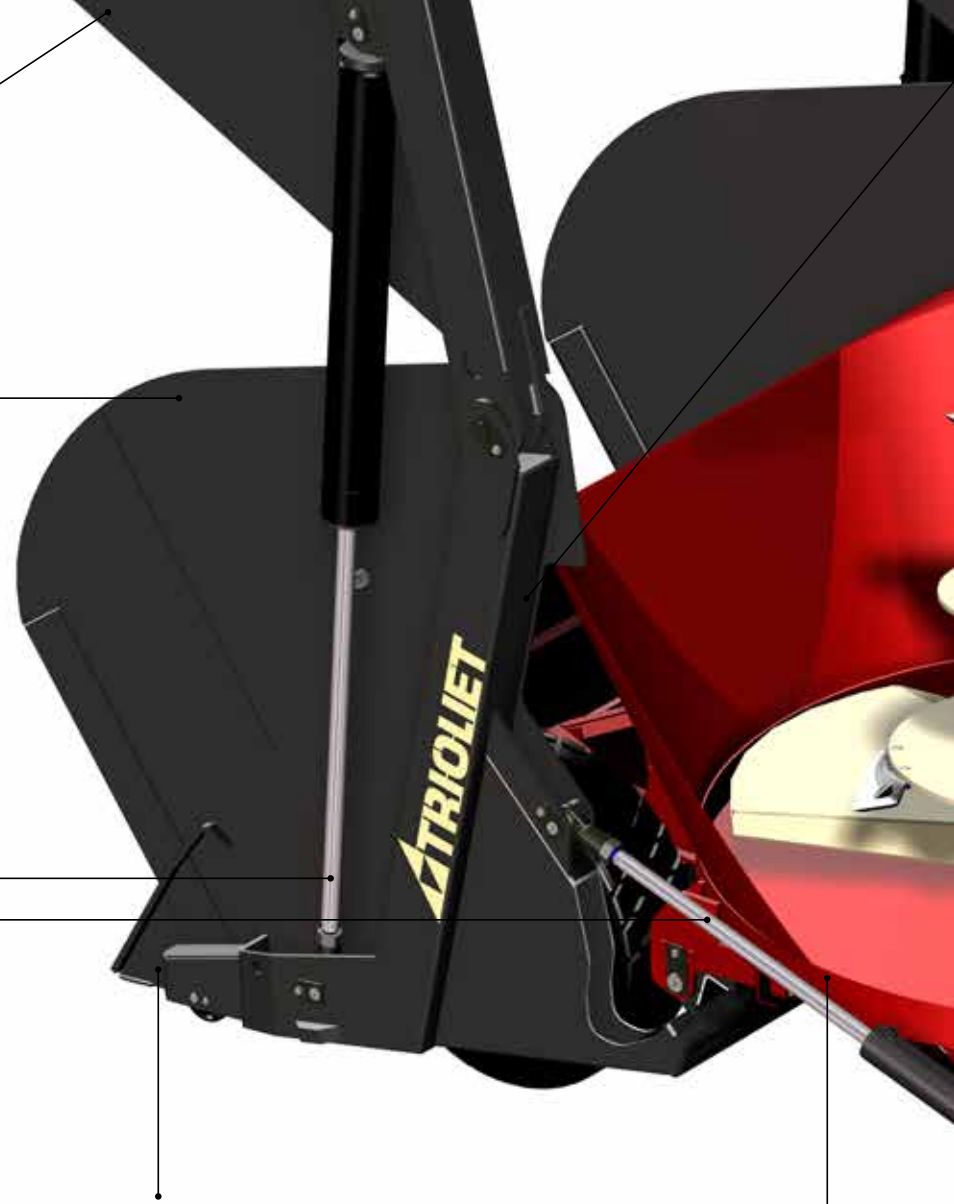

Sehr robust konstruierter Laderahmen für eine lange Lebensdauer.

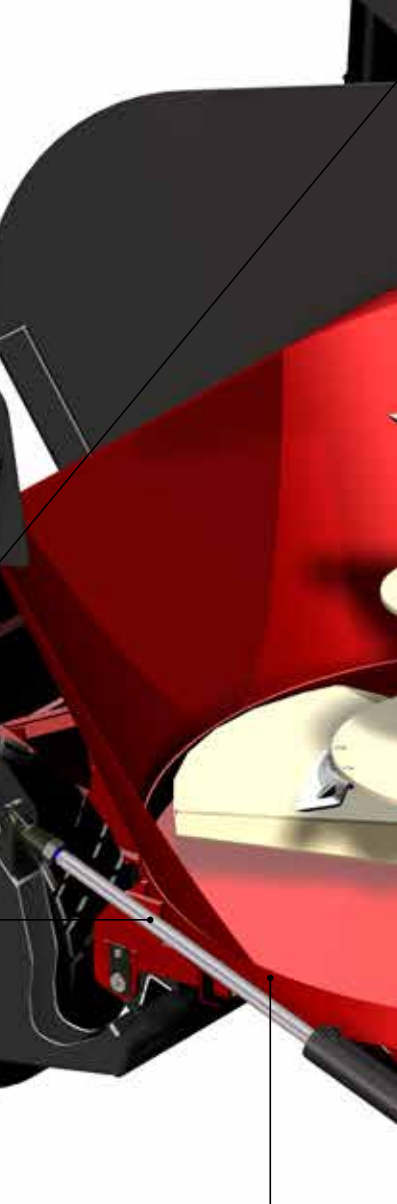

Verschleißrand.

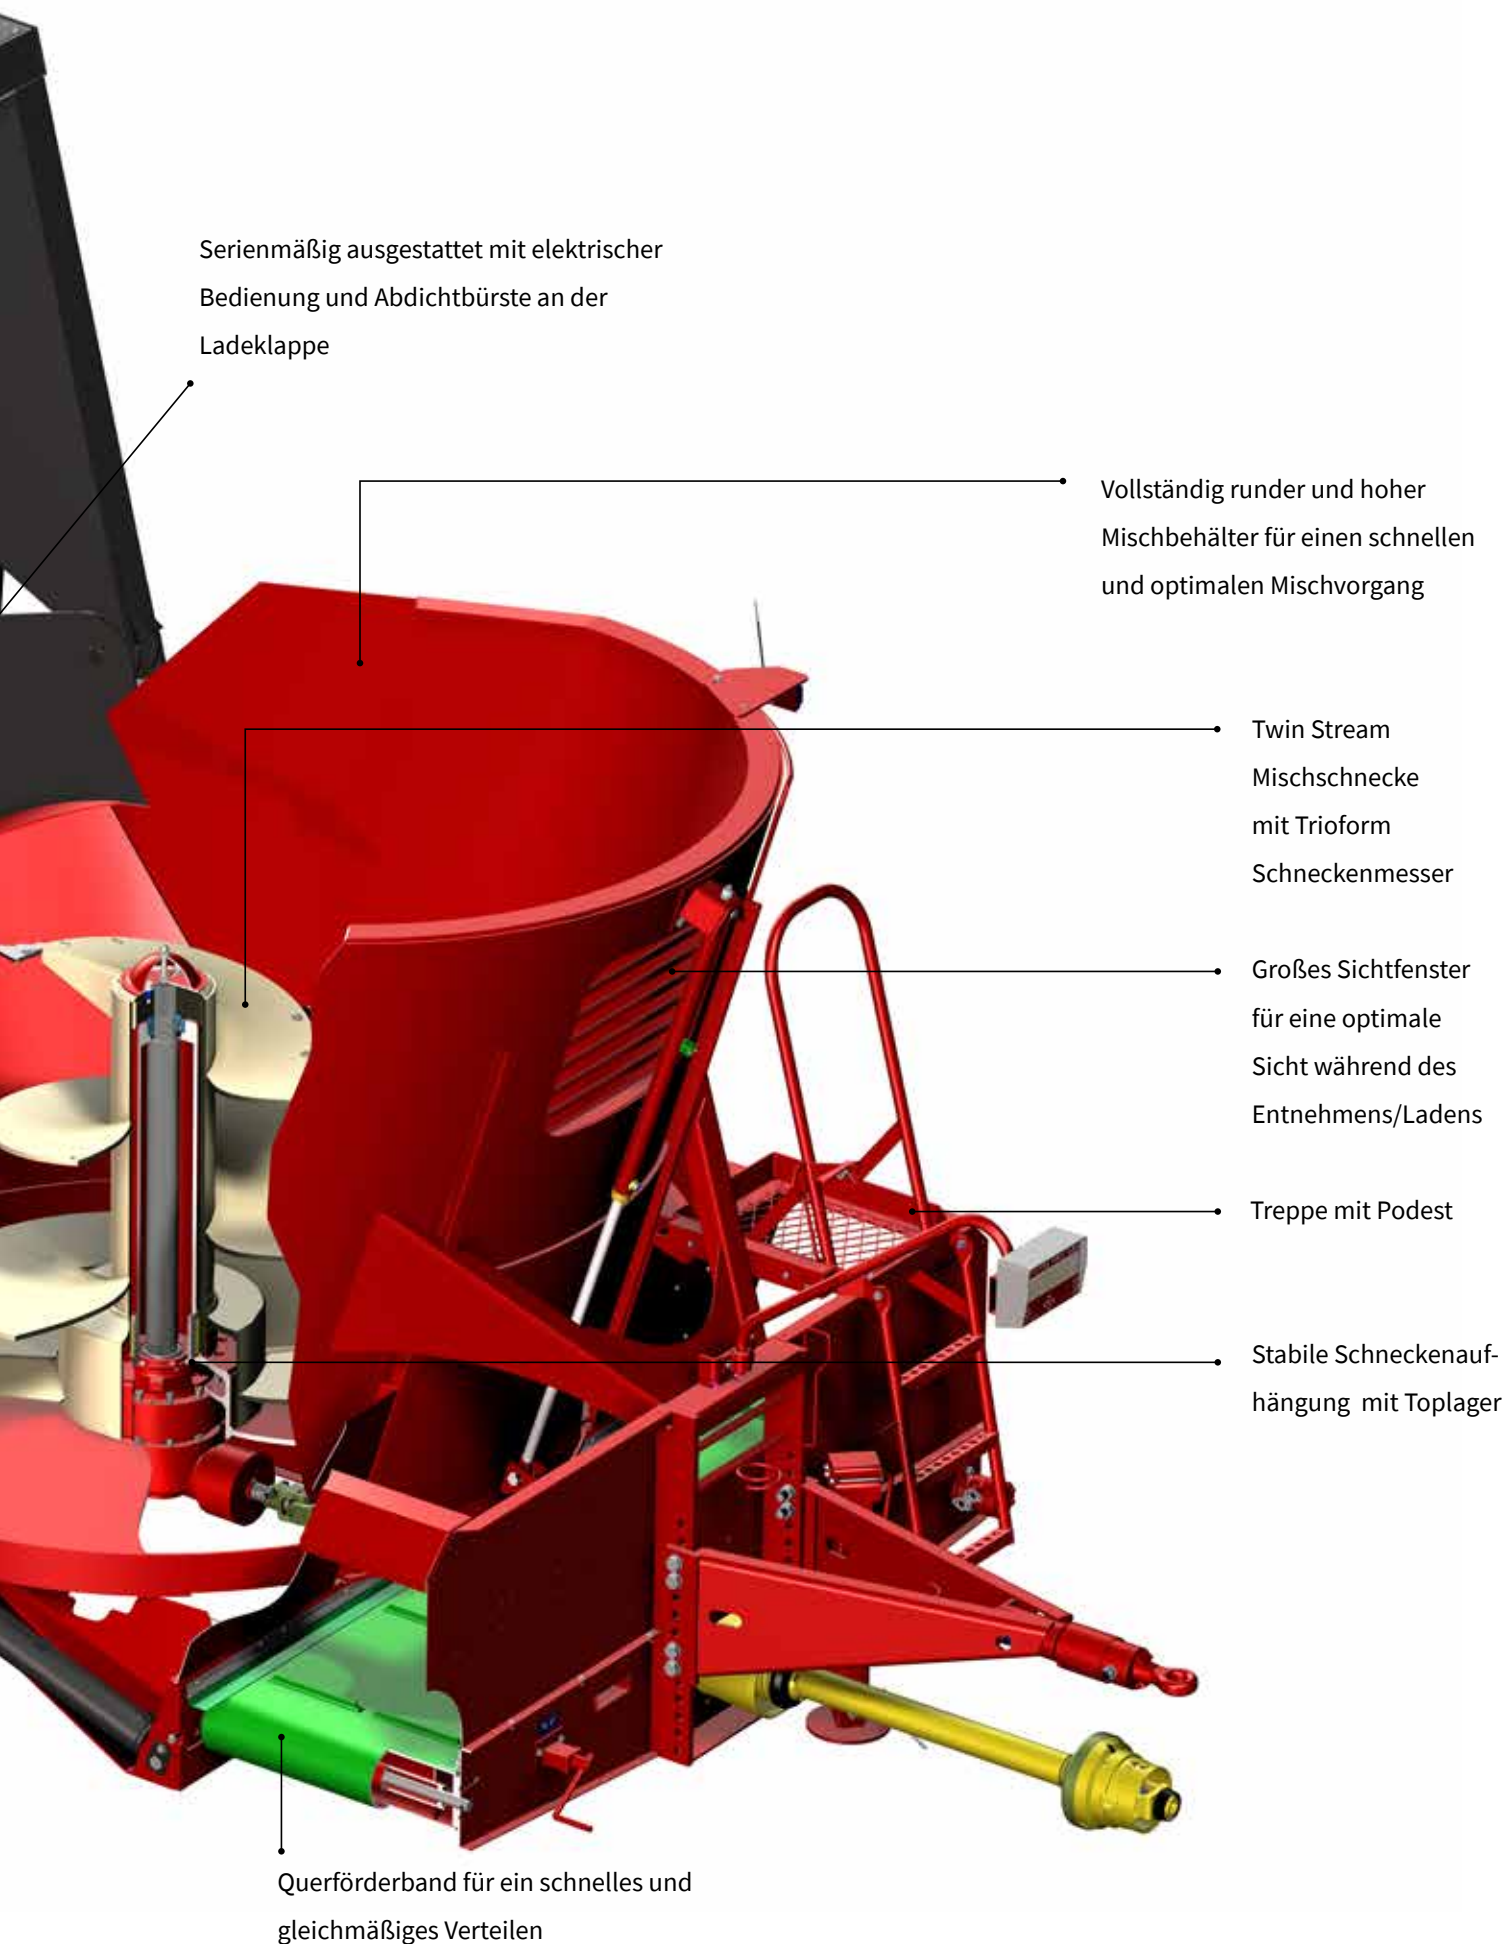



Der Triomix 2 New Edition kombiniert eine effiziente Schneid-Ladetechnik mit einem optimierten Mischbehälter und schneller Dosierung, was zu einem optimalen Futterprozess führt. Die Maschine verhindert Schimmelbildung, indem sie die Silowand sauber und geschlossen hinterlässt. Die Triomix 2 New Edition ist in den Typen 1400, 1800 und 2200 (14, 18 und 22 m³) erhältlich und eignet sich für verschiedene Ställe und Bedingungen. So ist die kompakte 1400 New Edition besonders für schmale und niedrige Ställe geeignet, während die größeren Typen 1800 und 2200 den Bedarf nach mehr Kapazität decken.

ENTNEHMEN BIS 4 METER, OPTIMALES MISCHEN UND FLEXIBLE DOSIERUNGSOPTIONEN

WICHTIGE MERKMALE DER TRIOMIX 2 NEW EDITION:

- ✓ **Robustes Schneid-Ladesystem:** Sorgt für geringere Wartungskosten und weniger Verschleiß. Das Ladesystem ist sowohl mit einem festen Stanzmesser (Triomix S2) als auch mit dem bewährten aktiven Schneidsystem (Triomix 2) erhältlich.
- ✓ **Effiziente Futterbearbeitung:** Die Form des Mischbehälters und die patentierte Futterführung zwischen den Schnecken verbessern die Futterzirkulation, was zu einem schnelleren Ladevorgang und einem schnellen, effizienten Mischprozess führt.
- ✓ **Hohe Ladekapazität und Genauigkeit:** Dank der Entnahmehöhe von vier Metern und dem vollständig geschlossenen Ladegestell werden Verluste verhindert. Das breite Querförderband (1 Meter) mit breiter Dosierklappe sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Dosierung, auch bei trockenen Rationen.
- ✓ **Energiesparende Technologie:** Die Load-Sensing-Steuerung ermöglicht schnelle Ladezyklen und spart Kraftstoff.
- ✓ **Sicherheit und Kontrolle:** Standardmäßig mit Rückfahrkamera ausgestattet, optional mit einer Kamera im Ladesystem für optimale Sicht während der Entnahme.
- ✓ **Flexible Dosierungsoptionen:** Mit ZK-Seitendosierklappen oder einem Querförderband vorne oder hinten ist die Triomix New Edition für verschiedene Stalltypen geeignet, wie z.B. U-förmige Ställe.

EINZIGARTIGE MERKMALE DER TRIOMIX 2 NEW EDITION

Robustes Schneidsystem mit verschleißfesten aktiven oder Stanzmessern. Die Entnahmehöhe beträgt 4 Meter.

Futter ist während des Schneidens vollständig umschlossen: kein Futterverlust während des Schneidens und Beladens sowie keine Futterreste am Silostock.

Sehr schwere Ausführung des Ladegestells für eine lange Lebensdauer.

Die Load-Sensing-Steuerung ermöglicht schnelle Ladezyklen und spart Diesel.

Mehrere Dosieroptionen wie ein Querförderband an der Rückseite (AL) oder an der Vorderseite (VL) für schnelles Dosieren in allen Stallsituationen.

Verschleißband.

Einzelachse mit robusten Einzelrädern (Typ 1400 und 1800) und Tandempendelachse mit vier Rädern (Typ 2200).

Vollständig runder und hoher Mischbehälter für einen schnellen und optimalen Mischvorgang. Serienmäßig mit elektrischer Bedienung, Abdichtbürste an der Ladeklappe und Rückfahrkamera ausgestattet.

Dual-Flow-Mischprinzip durch patentierte Insert.


Großes Sichtfenster für optimale Sicht auf den Mischvorgang.


Zwei Twin Stream Life Long Life Mischschnecken mit Trioform Schneckenmessern.

Schneckenmagnet als Option erhältlich.

Treppe mit Podest.

Flexible Dosieroptionen: ZK-Seitendosierklappen vorne links und rechts.

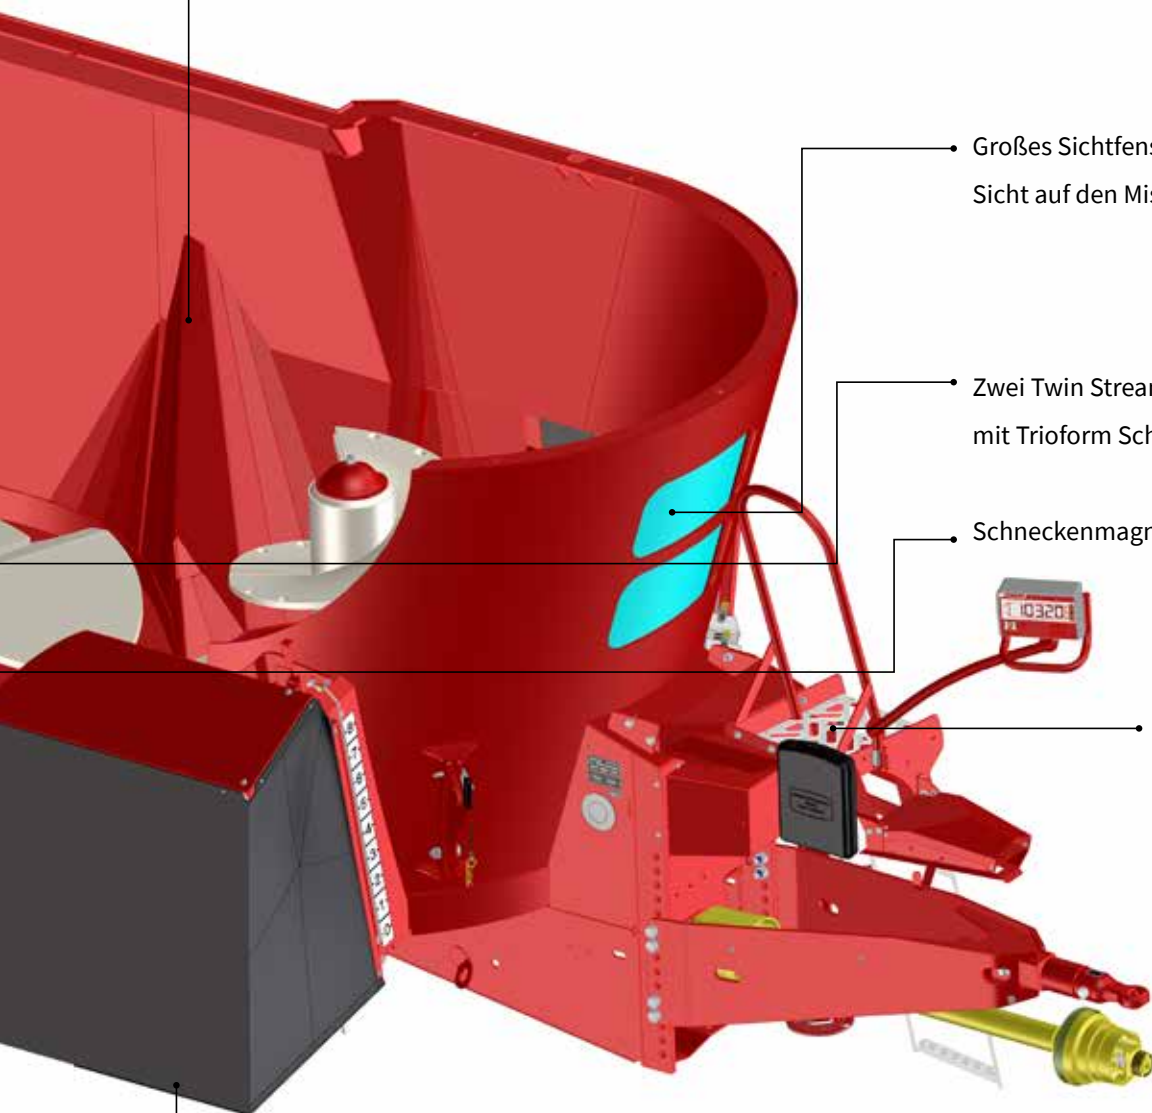

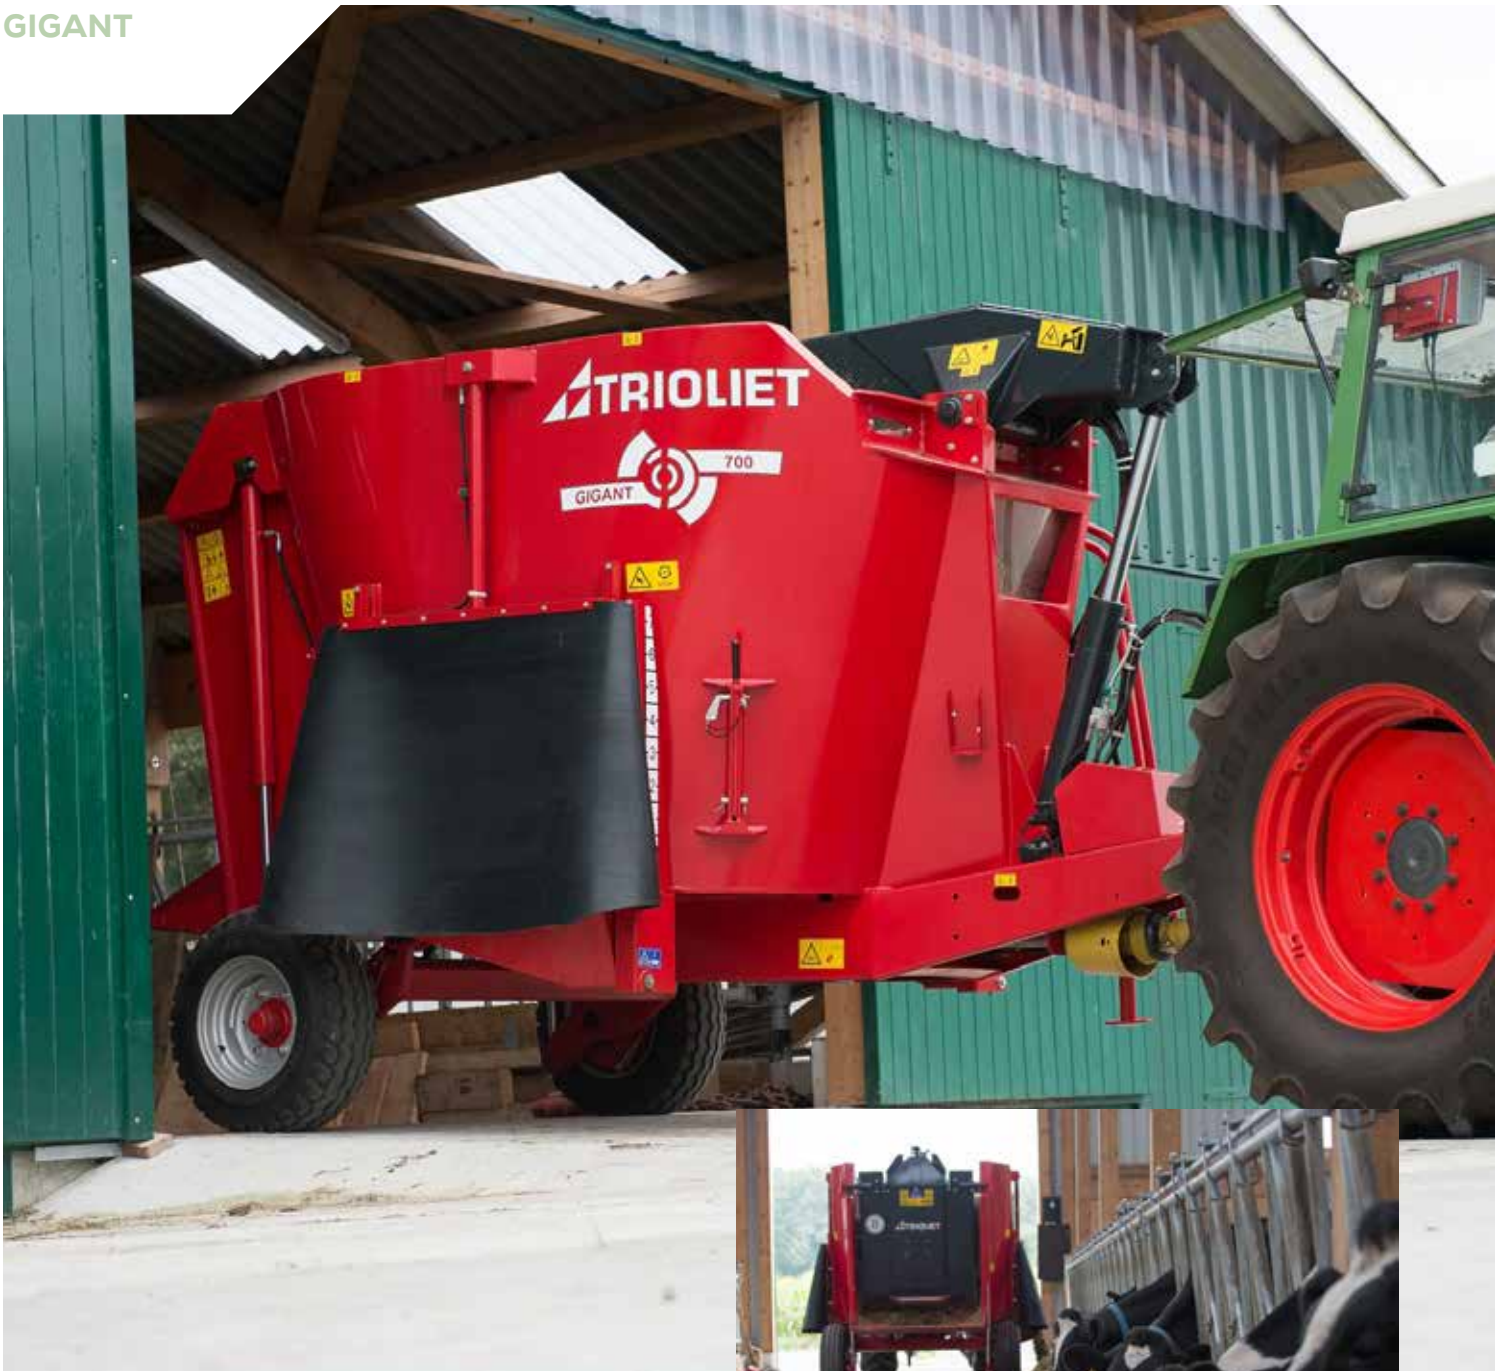

DE GIGANT: WENDIG UND FLEXIBEL

Der flexible Allrounder im Sortiment der selbstladenden Futtermischwagen ist der leistungsstarke und wendige Gigant. Die Wendigkeit verdankt die Maschine ihrer sehr kompakten Bauweise und der Tatsache, dass die Räder an den Seiten des Behälters angebracht sind. Fast jeder Futterplatz kann mit diesem flexiblen Selbstlader erreicht werden. Durch die niedrige Bauhöhe eignet sich der Futtermischwagen auch hervorragend für Ställe mit niedriger Durchfahrtshöhe und engen Gängen. Seine Wendigkeit und Flexibilität sind hier ein absoluter Pluspunkt.



[^] Kamera im Schneidebrett ist als Option erhältlich



PRÄZISES LADEN, PERFEKTES MISCHEN UND ÜBERSICHTLICHES DOSIEREN

Eine Silohöhe von 3,80 Metern stellt für den Gigant kein Problem dar, und in einem einzigen Schnitt können Sie 2,6 Kubikmeter Futter laden. Dies verleiht der Maschine in ihrer Klasse eine enorme Ladekapazität. Der Gigant kann mit einem Schneidschild oder einem Reißkamm (bei Gigant 500) ausgestattet werden, mit denen sowohl runde als auch viereckige Ballen geschnitten werden können. Dies gibt dem Viehhalter viel Flexibilität. Vom Traktor aus haben Sie eine hervorragende Sicht und können die Dosierklappe genau auf die gewünschte Menge einstellen. Der Gigant ist eine übersichtliche, wartungsarme Maschine und dank seiner standardmäßigen elektrischen Bedienung sehr benutzerfreundlich.

Scannen Sie den QR-Code, öffnen Sie die Seite und schauen Sie sich das Video des Gigant an




EINZIGARTIGE MERKMALE DER GIGANT

Schneide-Ladesystem: Optional ist ein Reißkamm mit federnder Restgutklappe lieferbar für Gigant 500

Robuste Räder

Automatisch
ausklappende Rutsche



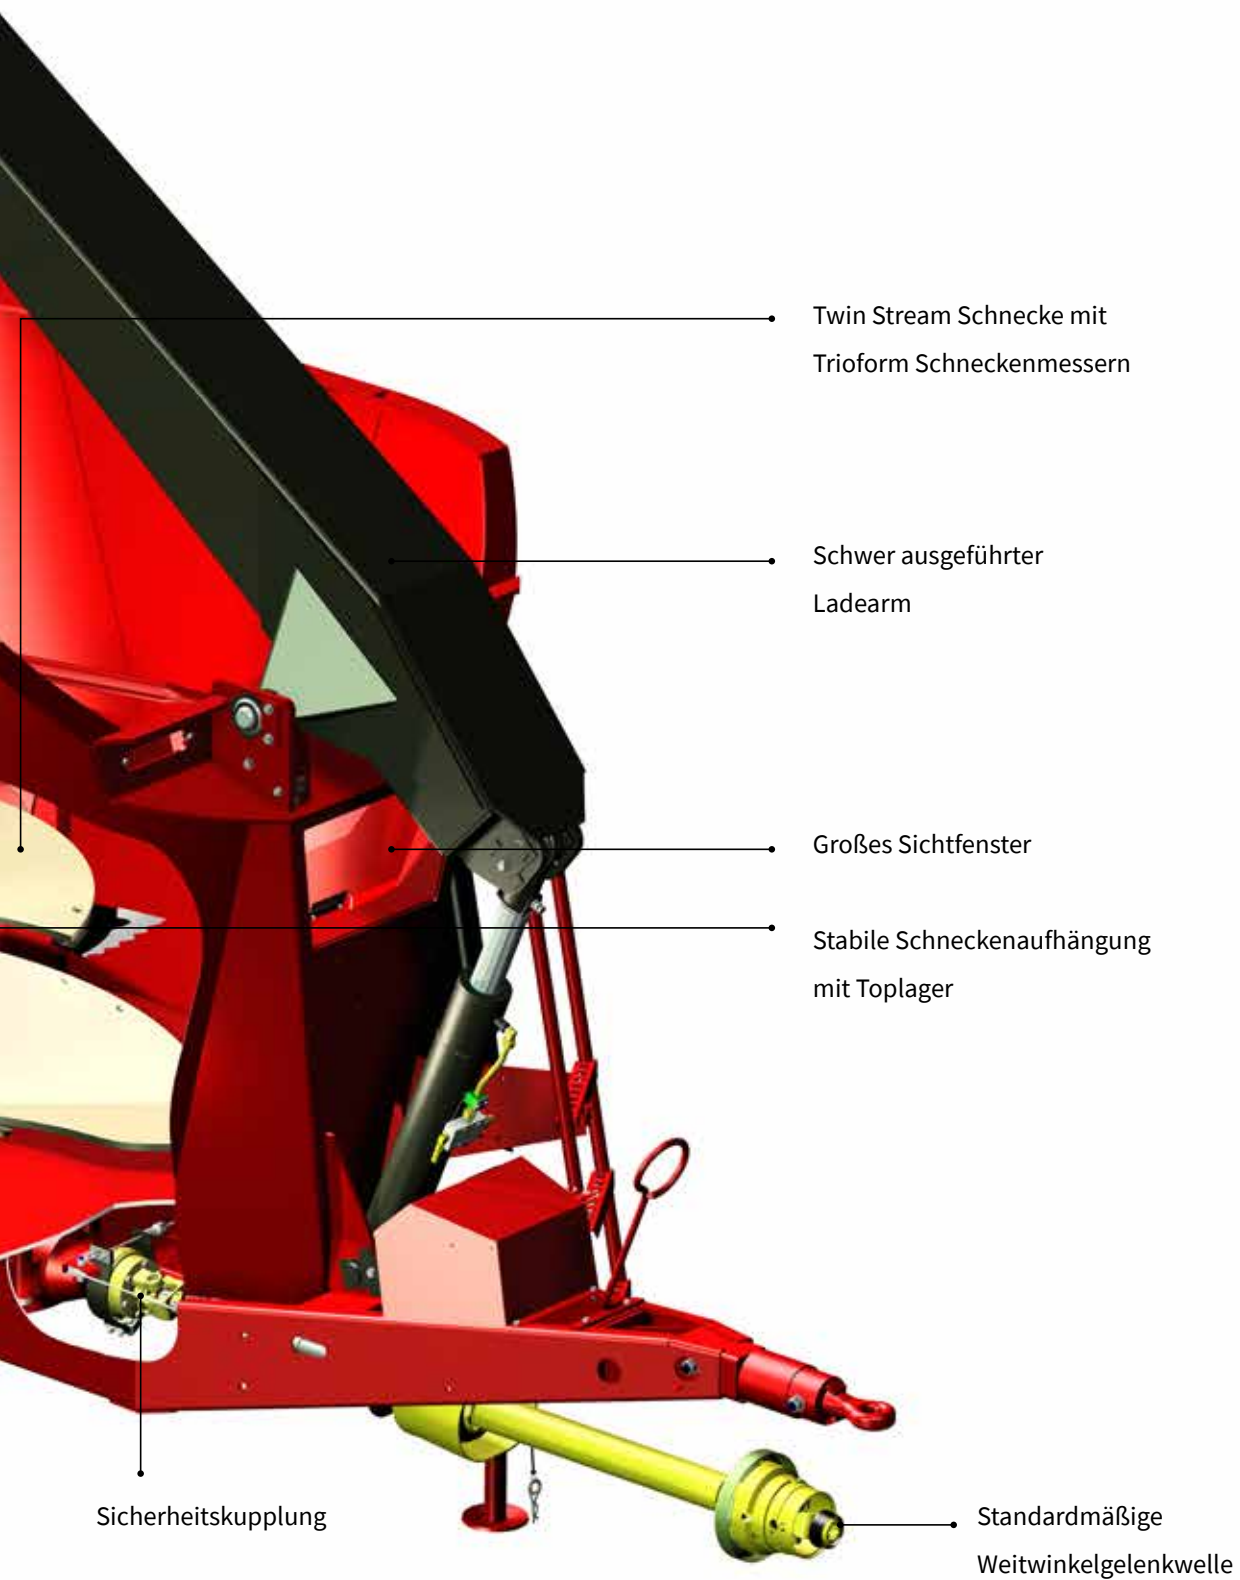



VERTIFEEED: ROBUSTER MISCHWAGEN MIT LADEKLAPPE

Für Viehhalter, die bereits über einen Siloschneider verfügen, ist der Vertifeed eine perfekte Ergänzung. Der Vertifeed ist ein stabiler Selbstlader mit Ladeklappe. Mit dieser Ladeklappe können Quader- und Rundballen problemlos geladen werden. Beim Rückwärtsfahren wird die Ladeklappe unter das Silofutter geschoben. Das Silofutter wird aufgenommen und zwei Zylinder heben die Ladeklappe an. Anschließend wird das Futter oben in die Mischkammer gekippt. In der ovalen Mischkammer sorgt auch hier die Twin-Stream-Schnecke für eine perfekte Mischung und den Erhalt der



Struktur.

Durch die variable Position der Dosierklappe kann die Futtermengenausgabe exakt angepasst werden. Auch der Vertifeed ist standardmäßig sehr umfassend ausgestattet und kann auf Wunsch mit verschiedenen Zubehörteilen erweitert werden.



EINE INVESTITION, DIE SICH AUSZAHLT

EINE HERVORRAGENDE WAHL

Mit selbstladenden Futtermischwagen sparen Sie Zeit, Diesel und benötigen kein separates Ladefahrzeug mehr. Was das Preis-Leistungs-Verhältnis betrifft, sind die selbstladenden Futtermischwagen von Trioliet eine hervorragende Wahl. Die Robustheit der Maschinen, kombiniert mit der hohen Qualität, verleiht den Maschinen eine längere Lebensdauer. Die Betriebskosten sind geringer und Sie können sich die Anschaffung eines zusätzlichen Ladefahrzeugs sparen.



TRIOMIX 1

SERIENMÄßIGE AUSTRÜSTUNG

- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit hydraulisch angetriebenen Schneidmessern • 1 vertikale Twin Stream Mischschnecke • Trioform Schneckenmesser • Ein Kontramesser • Verschleißrand am Mischbehälter • Weitwinkelgelenkwelle • Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung • Querförderband vorne • Abdichtbürste an der Ladeklappe • Zwei einzelne (breite) Räder • Elektrische Fernbedienung • Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse • Treppe mit Podest und Sichtfenster

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Wiegeeinrichtung • Schaltbares Reduziergetriebe • Hydraulisches Kontramesser • Hydraulischer Stützfuß • Beleuchtung (LED) • Geschwindigkeitsregulierung Querförderband • Druckluftbremsanlage • Long Life Mischschnecke • Magnet auf Mischschnecke • Verstellbares Förderband für Querförderband (rechts)

TECHNISCHE DATEN TRIOMIX 1

TYP	800	1000	1200
Dosierung	Querförderband vorne		
Inhalt m ³	8	10	12
Länge m	4,98	5,16	5,16
Breite m	2,41	2,61	2,61
Höhe m	2,81	2,82	3,02
Durchfahrthöhe (min.) m	2,66	2,66	2,95
Entnahmehöhe (max.) m	3,15	3,15	3,6
Breite Außenseite Räder m	1,97	1,99	1,99
Breite Schneidrahmen m	2,04	2,24	2,24
Dosierhöhe m	0,54	0,55	0,55
Eigengewicht kg	5.485	5.840	6.090
Faßungsvermögen (max. @ 25 km/h) kg	3.500	4.000	4.500
Gelenkwelldrehzahl	540	540	540
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren	8	9	9
Anzahl der Schneidmesser montiert	5	6	6
Zapfwellenleistung PS (kW)	68 (50)	75 (55)	82 (60)
Bereifung (2 St.)	285/70 R 19.5	295/60 R 22.5	
Maximal zulässiges Gesamtgewicht beim Straßentransport gemäß EU 167/2013 kg	8.950	9.800	10.000
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf		



TRIOMIX S1

SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG

- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit Stanzmessern • 1 vertikale Twin Stream Mischschnecke • Trioform Schneckenmesser
- Ein Kontramesser • Verschleißrand am Mischbehälter • Weitwinkelgelenkwelle • Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung • Querförderband vorne • Abdichtbürste für die Ladeklappe • Zwei einzelne (breite) Räder • Elektrische Fernbedienung • Hydraulische Bremsanlage • Treppe mit Podest und Sichtfenster

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Wiegeeinrichtung • Schaltbares Reduziergetriebe • Hydraulisches Kontramesser • Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung (LED) • Geschwindigkeitsregulierung für Querförderband • Druckluftbremsanlage • Long Life Mischschnecke
- Verstellbares Förderband für Querförderband (rechts) • Magnet auf Mischschnecke

TECHNISCHE DATEN TRIOMIX S1

TYP	800	1000	1200
Dosierung	Querförderband vorne		
Inhalt m ³	8	10	12
Länge m	4,98	5,16	5,16
Breite m	2,45	2,65	2,65
Höhe m	2,76	2,76	3,07
Durchfahrthöhe (min.) m	2,66	2,66	2,95
Entnahmehöhe (max.) m	2,90	2,90	3,70
Breite Außenseite Räder m	1,99	1,99	1,99
Breite Schneidrahmen m	2,04	2,24	2,24
Dosierhöhe m	0,55	0,55	0,55
Eigengewicht kg	5.710	6.065	6.365
Faßungsvermögen (max. @ 25 km/h) kg	3.750	3.750	4.500
Gelenkwellendrehzahl	540	540	540
Zapfwellenleistung PS (kW)	68 (50)	75 (55)	82 (60)
Bereifung (2 St.)	285/70 R 19.5	295/60 R 22.5	
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren	8	9	9
Anzahl der Schneidmesser montiert	5	6	6
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf		



TRIOMIX 2 / TRIOMIX S2

SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG

- U-förmiges Schneid-Ladesystem mit hydraulisch angetriebenen Schneidmessern oder mit Trioliet Stanztechnik (S)
- 2 vertikale Twin Stream Long Life Mischschnecken
- Trioform Schneckenmesser
- Mischbehälter mit großem Sichtfenster und einem Kontramesser
- Verschleißrand am Mischbehälter
- Weitwinkelzapfwelle
- Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung
- 1 Meter breites Querrörderband vorne (VLH-B), hinten (ALH-B) oder zwei Dosierschieber links und rechts vorne (ZK)
- Abdichtbürste an der Ladeklappe • Einzelachse mit zwei Einzelrädern bei den Modellen 1400 und 1800
- Vier Einzelräder auf Pendeltandemachse beim Modell 2200
- Elektrische Fernbedienung
- Hochleistungs-Hydraulikventile mit Load Sensing Steuerung
- Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse
- Treppe mit Podest

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Wiegeeinrichtung
- Schaltbares Reduziergetriebe
- Hydraulisches Kontramesser
- Hydraulischer Stützfuß
- Beleuchtung (LED)
- Geschwindigkeitsregulierung für Querrörderband
- Druckluftbremsanlage
- Verstellbares Förderband für Querrörderband (rechts)
- Magnet auf Mischschnecke
- Shifttronic 2-speed Lastschaltgetriebe
- Untersetzungsverhältnis für höhere Schneckengeschwindigkeit
- Tandempendelachse

TECHNISCHE DATEN TRIOMIX 2 / TRIOMIX S2

TYP	1400	1800	2200
Dosierung	Querförderband an der Vorder- oder Rückseite oder seitliche Dosierschieber links und rechts vorne		
Inhalt m ³	14	18	22
Länge m	6,89	7,39	7,39
Breite m	2,45	2,45	2,65
Höhe m	2,98	2,98	3,28
Durchfahrthöhe (min.) m	2,80	2,80	3,20
Entnahmehöhe (max.) m	4,00	4,00	4,00
Breite Außenseite Räder m	1,93	2,14	2,16
Breite Schneidrahmen m	1,93	2,13	2,13
Dosierhöhe Querförderband m	1,00	1,00	1,00
Gelenkwellendrehzahl	540	540	540
Zapfwellenleistung PS (kW)	68 (50)	75 (55)	82 (60)
Bereifung	435/50 R 19.5 (2x)	455/40 R 22.5 (2x)	435/50 R 19.5 (4x)
Anzahl der Schneidmesser max. zu montieren	10	11	12
Zapfwellenleistung PS (kW)	82 (60)	102 (75)	105 (77)
Erforderliche Hydraulikleistung	30//min., 180 bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf		



GIGANT

SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG

- Eine vertikale Twin Stream Mischschnecke • Trioform Schneckenmesser • U-förmiges Schneidsystem (Typ Messer) oder Reißkamm mit Restgutklappe (Typ 500 Kamm) • Weitwinkelgelenkwelle • Höhenverstellbare Deichsel für oberen Anschluss (Gigant 500) • Feste Deichsel für oberen Anschluss (Gigant 700 und 900) • Hydraulische Dosierschieber beidseitig mit Stahlabdeckungen • Zwei Räder • Elektrische Bedienung • Hydraulische Bremsanlage (Typ 700 und 900) • Sichtfenster im Mischbehälter

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Wiegeeinrichtung • Hydraulische Wiegeeinrichtung • Hydraulischer Stützfuß • Beleuchtung (LED)
- Gummischutzklappen für Dosierschieber • Druckluftbremsanlage • Magnet auf Mischschnecke

TECHNISCHE DATEN GIGANT

TYP	GIGANT 500	GIGANT 700	GIGANT 900
Dosierung	2 Seitenschieber		
Inhalt m³	5	7	9
Länge m	3,99	4,74	4,94
Breite m	2,14	2,28	2,48
Höhe in angehobenem Zustand m	2,41	2,61	2,75
Durchfahrthöhe (min.) m	2,25	2,37	2,56
Breite Außenseite Räder m	1,92	2,13	2,19
Entnahmehöhe* (max.) m	3,5	3,9	4,3
Breite Entnahmeschild m	1,23	1,23	1,23
Entnahmetiefe max. m	0,45	0,5	0,5
Dosierhöhe m	0,55	0,7	0,7
Eigengewicht kg	2.500	3.500	3.750
Faßungsvermögen (max. @ 25 km/h) kg	2.000	2.500	2.750
Gelenkwelldrehzahl	540	540	540
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren	5	6	6
Zapfwellenleistung PS (kW)	48 (35)	62 (45)	68 (50)
Bereifung (2 St.)	6.50-10	10.0/75-15.3	
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 Bar		
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf		

* Bei angehobener Maschine



SERIENMÄßIGE AUSRÜSTUNG

- Eine planetair angetriebene vertikale Twin Stream Mischschnecke • Hydraulische Ladeklappe • Elektrische Bedienung • Ein Kontramesser • Abdichtbürste an der Ladeklappe • Trioform Schneckenmesser • Verschleißrand am Mischbehälter • Treppe mit Podest und Sichtfenster • Hydraulische Bremsanlage mit Feststellbremse • Weitwinkelgelenkwelle • Querförderband vorne
- Zwei einzelne Räder • Verstellbare Zugdeichsel für Oben- oder Untenanhängung

ZUSATZAUSRÜSTUNGEN

- Elektronische Wiegeeinrichtung • Schaltbares Reduziergetriebe • Hydraulisches Kontramesser • Hydraulischer Stützfuß • Zugöse mit Versatz • Beleuchtung • Geschwindigkeitsregulierung für Querförderband • Verstellbare Verlängerung des Querförderbands (rechts)

TECHNISCHE DATEN VERTIFEED

TYP	VERTIFEED
Dosierung	Querförderband vorne
Inhalt m ³	12
Länge m	5,28
Breite m	2,47
Breite mit Hochförderband m	2,82
Höhe m	2,94
Breite Außenseite Räder m	1,99
Dosierhöhe m	0,55
Eigengewicht kg	4.750
Faßungsvermögen (max. @ 25 km/h) kg	4.500
Gelenkwellendrehzahl	540
Anzahl der Schneidmesser maximal zu montieren	10
Anzahl der Schneidmesser montiert	7
Zapfwellenleistung PS (kW)	82 (60)
Breite Ladeklappe m	2,2
Dosierhöhe mit Bandverlängerung m	0,74
Breite Querförderband m	0,75
Bereifung (2 St.)	295/60 R 22.5
Erforderliche Hydraulikleistung	25 l/Min., 170 Bar
Erforderliche hydr. Anschlüsse	1x ew Steuergerät und freier Rücklauf



TRIOLIET.DE

Trioliet. Entwickelt für Sie.

TRIOLIET BV

Kleibultweg 59
NL-7575 BW Oldenzaal
Die Niederlande
T +31 541 - 57 21 21
info@trioliet.com